

SPOLEHLIVÝ BAREVNÝ TISK A SKENOVÁNÍ VE FORMÁTU A4 PRO RUŠNÁ, MODERNÍ PRACOVISTĚ.

Řada imageFORCE C1700

Podpořte každodenní produktivitu díky intuitivním pracovním postupům, sytým barevným výstupům a pokročilému zabezpečení v kompaktním zařízení formátu A4.



VYŠŠÍ PRODUKTIVITA

Skenujte, tiskněte a zpracovávejte dokumenty rychleji, abyste ve firmě mohli prohledávat a sdílet cenné informace. Poradte si s rozmanitějšími tiskovými požadavky díky rozšířenému rozsahu médií a lepší výstupní kapacitě, které týmům pomáhají pracovat efektivněji.

JEDNODUCHÉ OVLÁDÁNÍ

Intuitivní a snadno použitelné o velikosti 17,8 cm uživatelské rozhraní s jasnými ikonami zjednodušuje pracovní postupy tisku a skenování. Snadný přístup k online návodu pomocí QR kódu.

ROBUSTNÍ ZABEZPEČENÍ


Chraňte své dokumenty, zařízení i síť pomocí pokročilého zabezpečení, včetně ověřeného šifrování, bezpečného řízení přístupu a šifrovaného přenosu dat. Nastavení zabezpečení podporovaná umělou inteligencí pro strojové učení pomáhají zjednodušit ochranu a minimalizují potřebu konfigurace.

VYLEPŠENÁ UDRŽITELNOST

Podpořte cíle v oblasti udržitelnosti a zvyšte využití recyklovaných materiálů, včetně plastů a oceli. Postaven na jedinečném svařovaném rámu, který zajišťuje pevnost, dlouhodobou odolnost a spolehlivost.

Řada imageFORCE C1700

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

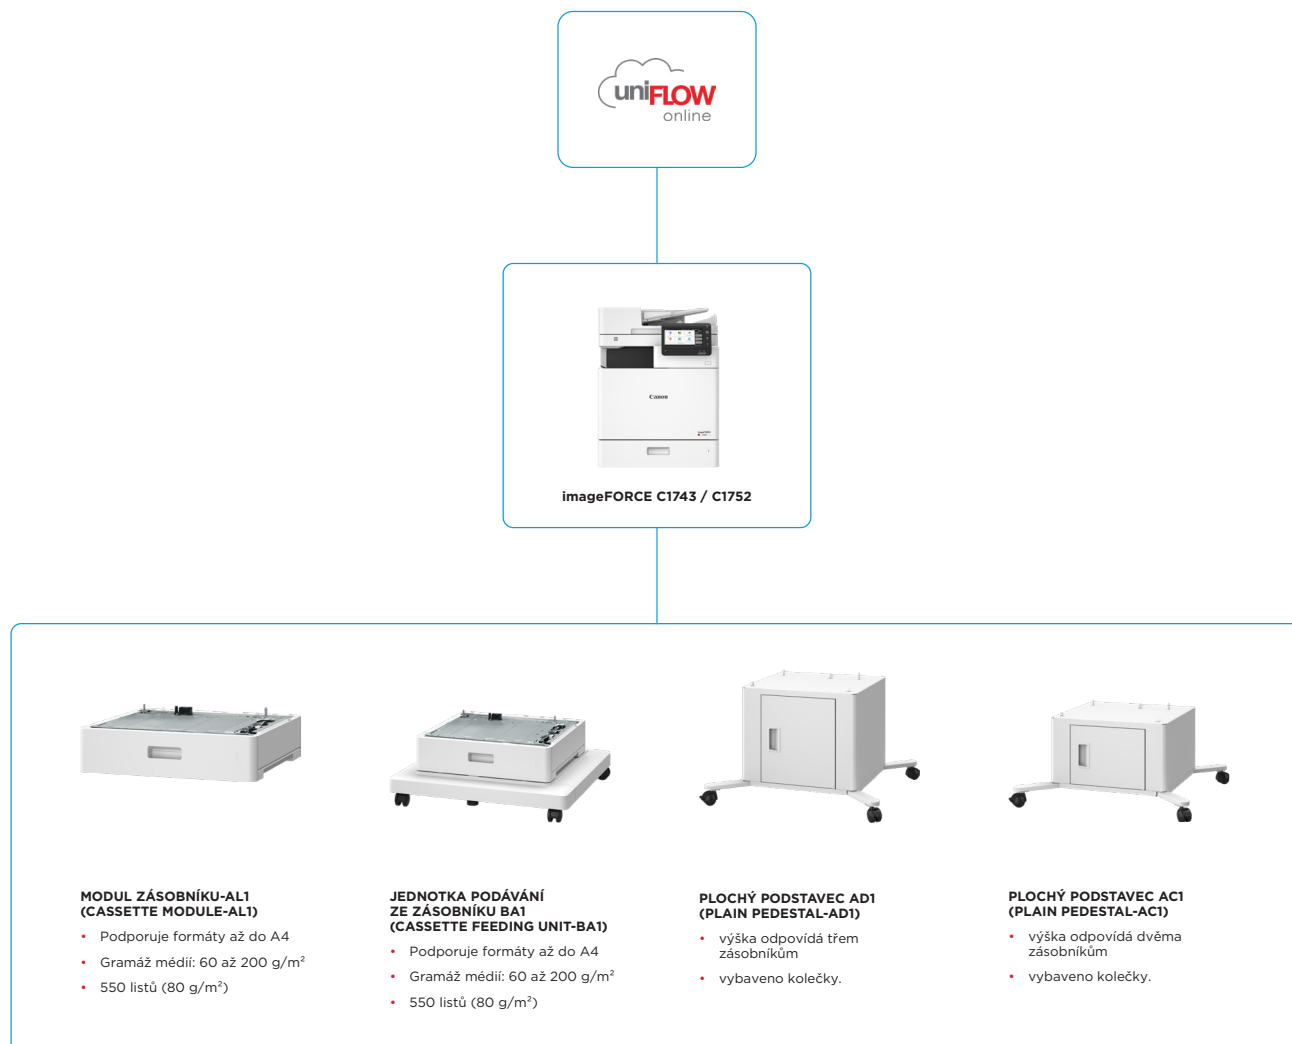

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktů](#).

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageFORCE C1700

HLAVNÍ JEDNOTKA	
Typ zařízení	Barevné laserové multifunkční pro formát A4
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odesílání a volitelně faxování
Procesor	Dual Core procesor s frekvencí 1,6 GHz a Single Core procesor s frekvencí 800 MHz
Ovládací panel	17,8 cm (7") barevná dotyková obrazovka LCD
Paměť	RAM: 2,5 GB
Úložiště	eMMC 64 GB
Rozhraní pro připojení	Síť: Standardně: 1 000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Volitelně: bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11a/b/g/n) DALŠÍ Standardně: 2× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení)
Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m²)	Standardně: 650 listů 1× víceúčelová přihrádka s kapacitou 100 listů 1× zásobník papíru na 550 listů Maximálně: 2 300 listů (2× modul zásobníku AL1 (Cassette Module-AL1) + 1× jednotka zásobníku papíru BA1 (Cassette Feeding Unit-BA1))
Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)	400 listů
Podporované typy médií	Víceúčelová přihrádka: tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, štítky, hlavičkový papír, papír s povrchovou úpravou, obálky Zásobník papíru: tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, štítky, hlavičkový papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír
Podporované velikosti médií	Víceúčelový zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Vlastní velikost: 76,0 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Obálky: COM10, NO10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastní velikost obálky: 76,0 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Zásobník papíru: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5, B6 Vlastní velikost: 101,6 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm
Podporované gramáže médií	Víceúčelový zásobník: 60 až 216 g/m² Zásobník papíru: 60 až 200 g/m² Oboustranný tisk: 60 až 200 g/m²
Doba zahřívání	Rychlé spuštění 4 sekundy nebo méně* Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně** *Doba od zapnutí napájení zařízení do okamžiku, kdy lze provést operace na displeji dotykového panelu. ** Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)

Rozměry (Š × H × V)	500 mm × 603 mm × 645 mm
Prostor pro instalaci (Š × H)	770 mm × 847 mm
Hmotnost	Přibližně 44 kg, včetně toneru
SPECIFIKACE TISKU	
Rychlost tisku	imageFORCE C1743 Jednostranně: Až 43 str./min (A4), až 60 str./min (A5 na šířku), až 69 str./min (A5, A6) Oboustranně: Až 43 obr./min (A4), až 52 obr./min (A5 na šířku) imageFORCE C1752 Jednostranně: Až 52 str./min (A4), až 72 str./min (A5 na šířku), až 84 obr./min (A5) Až 69 obr./min (A6) Oboustranně: Až 52 obr./min (A4), až 69 obr./min (A5 na šířku)
Rozlišení tisku dpi)	Až 1 200 × 1 200 dpi
Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript® ³ *Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
Přímý tisk	Podporované typy souborů: PDF, TIFF/JPEG, XPS (z paměti USB, místo v síti)
Tisk z mobilních zařízení a cloudu	AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, Canon Print Assistant, uniFLOW Online, Universal Print od společnosti Microsoft
Standardní tisk operačního systému	Android, Windows® 10/11, Chrome OS, macOS (verze 11.2.2 nebo novější), iOS (verze 15.2 nebo novější), iPadOS
Písma	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T ¹ (japonština, korejšťina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů ² ^{*1} Vyžaduje volitelnou SADU MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1) ^{*2} Vyžaduje volitelnou SADU PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)
Funkce tisku	Zabezpečený tisk, zabezpečený vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti / orientace papíru, Snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
Operační systém	UFR II: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025, macOS (11.7 nebo novější) PCL: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025 PS: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025, macOS (11.7 nebo novější) PPD: Windows® 10, 11, macOS (11.7 nebo novější) K říjnu 2025

Canon

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
Rychlost kopírování	ImageFORCE C1743 Jednostranně: Až 43 str./min (A4), až 60 str./min (A5 na šířku), až 69 str./min (A5, A6) Oboustranně: Až 43 obr./min (A4), až 52 obr./min (A5 na šířku) imageFORCE C1752 Jednostranně: Až 52 str./min (A4), až 72 str./min (A5 na šířku), až 84 str./min (A5) Až 69 str./min (A6) Oboustranně: Až 52 obr./min (A4), až 69 obr./min (A5 na šířku)
Doba vytištění první kopie	imageFORCE C1743 Plochý skener: Přibližně 6,2 sekundy nebo méně (černobíle), přibližně 6,8 sekundy nebo méně (barevně) imageFORCE C1752 Plochý skener: Přibližně 5,5 sekundy nebo méně (černobíle), přibližně 5,9 sekundy nebo méně (barevně)
Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
Vícenásobné kopie	Až 9 999 kopií
Hustota kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 % až 400 % (v přírůstcích po 1 %)
Funkce kopírování	Přednastavené poměry R/E podle oblasti, oboustranné, nastavení hustoty, výběr typu předlohy, režim přerušení, oboustranný originál, třídění, sestavení úlohy, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, rezervní kopie, vzorek kopie

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
Typ	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů [Oboustranné na oboustranné (automatické)]
Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)	až 100 listů
Přípustná gramáž papíru pro podavač dokumentů	Plochý skener: list, kniha Gramáž médií pro podavač dokumentů: Jednostranné skenování: 42 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m² (černobíle) / 64 až 128 g/m² (barevně)
Podporované velikosti médií	Velikost pro skenování na skle: až do 216 × 355,6 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A4, A5R, A6, B5, Vlastní velikost: 48,0 × 128,0 mm až 216,0 × 355,6 mm

Rychlost skenování (obr./min: A4)	DADF: Jednostranné skenování: 95/95 (300 dpi, odesílání), 50/95 (600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 190/190 (300 dpi, odesílání), 140/100 (600 dpi, kopírování)
Rozlišení skenování (dpi)	600 × 600
Specifikace skenování řízeného z počítače	Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA
Metoda skenování	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)

SPECIFIKACE FUNKCE SEND	
Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP*), SMB3.0, FTP, SFTP, FTPS, WebDAV, poštovní schránka Volitelně: Super G3 FAX * Dostupný způsob ověřování OAuth 2.0 pro Microsoft 365 a Google Workspace
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Komunikační protokol	Soubor: FTP (TCP/IP), SFTP (TCP/IP), FTPS (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/I-Fax: SMTP, POP3
Formát souborů	Standardně: TIFF, JPEG*, PDF (kompaktní, prohledávatelný, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF/A-2a, PDF/A-2b, PDF/A-2u, PDF/A-3a, PDF/A-3b, PDF/A-3u, PDF šifrované) XPS (kompaktní, prohledávatelný), PDF/XPS (s podpisem zařízení) Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelně: PDF (vektORIZACE a vyhlazování), PDF/XPS (s podpisem uživatele) * Pouze jedna stránka
Univerzální funkce pro odesílání (SEND)	Výběr typu originálu, Oboustranný originál, Nastavení sytosti, ostrost, Vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, Priorita e-mailu, hlášení o vysílání, Orientace obsahu originálu, Vynechání prázdných stránek originálů

SPECIFIKACE faxu	
Volitelné/standardní	Volitelné
Maximální počet připojených linek	1
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
Velikost pro odesílání/přijem	Odesílání: A4, A5R*, A6*, B5* Přijem: A4, A5, A5R, B5 * Odesláno ve formátu A4
Paměť faxu	Až 30 000 stran
Skupinové volby / příjemci	Max. 199 předvoleb
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres

Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, razítko dokončení, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, Přerušování přenosu, Sekvenční vysílání, Odeslání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky
SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ	
Správa ověření a přístupu	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)), Microsoft Entra ID (přihlášení pomocí kódu PIN a přihlášení pomocí karty), dvoufázové ověření v místním/vzdáleném uživatelském rozhraní, systém správy přístupu (řízení přístupu)
Zabezpečení sítě	TLS1.3, IPSec, ověřování IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora WPA3, podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), Deaktivace nepoužívaných funkcí (aktivace/deaktivace protokolů / aplikací, aktivace/deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace/deaktivace rozhraní USB), Oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, skenování a odesílání – zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk uniFLOW ^{*1}), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránky pro důvěrné faxy), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele ^{*2}), Zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezení funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie,, podpora S/MIME, sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak)) ^{*1} Vyžaduje volitelné uniFLOW Online / uniFLOW ^{*2} Vyžaduje volitelnou sadu digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)

Zabezpečení zařízení	Ochrana dat eMMC (FIPS 140-2), standardní inicializace úložiště, modul důvěryhodné platformy (TPM 2.0) ^{*1} , funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (ověření systému při spuštění, detekce narušení při provozu dostupná se softwarem Trelix Embedded Control) ^{*1} Vyžaduje volitelné TPM 2.0
Správa zařízení a auditů	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, Spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), Nastavení zásad zabezpečení
SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ	
Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (Relativní vlhkost bez kondenzace)
Zdroj napájení	220–240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Příkon	Maximálně: přibližně 1 760 W Při tisku: přibližně 716,4 W Pohotovostní režim: přibl. 34,9 W Režim spánku: přibl. 0,79 W Typická spotřeba elektrické energie (TEC): C1743 0,42 kWh/týden (230 V) C1752 0,51 kWh/týden (230 V) V souladu se specifikacemi Energy Star verze 3.2 Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Hladiny hluku	Akustický tlak: Při provozu: C1752 oboustranný tisk 55 dB / jednostranný tisk 54 dB C1743 oboustranný tisk 54 dB / jednostranný tisk 53 dB Pohotovostní režim: 22 dB Hlučnost: Při provozu: C1752 69 dB (černobíle), 70 dB (barevně) C1743 oboustranný tisk 68 dB / jednostranný tisk 67 dB Pohotovostní režim: C1752 35 dB C1743 36 dB
Standardy	Blue Angel (čeká na potvrzení)
SPOTŘEBNÍ MATERIÁLY	
Toner	TONER T1009 BK (18 700 stran) TONER T1009 C/M/Y (12 000 stran) TONER T1009L BK (3 800 stran) TONER T1009L C/M/Y (3 100 stran) ^{*Na základě normy ISO/IEC 19798}

SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ

Sledování a vytváření zpráv	uniFLOW Online
Nástroje dálkové správy	Služba monitorování iW Enterprise Manager Console
Skenovací software	Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA
Nástroje pro optimalizaci	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
Tisková řešení	Asistent Canon Print (Windows)
Platforma	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)

VOLITELNÉ ZDROJE PAPÍRU

Modul zásobníku-AL1 (Cassette Module-AL1)	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, čistý, recyklovaný, barevný, silný, klížený, štítky, děrovaný, hlavičkový Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5 Uživatelská velikost: 101,6 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 200 g/m ²
Jednotka podávání ze zásobníku BA1 (Cassette Feeding Unit-BA1)	Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m ²) Typ papíru: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, štítky, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír Velikost papíru: A4, A5, A5R, A6, B5 Vlastní velikost: 101,6 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm Gramáž papíru: 60 až 200 g/m ²

HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Jiné druhy tisku	Box pro čtečku karet IC D2 (IC Card Reader Box-D2) Plochý podstavec typu AC1 (Plain Pedestal Type-AC1) (bude potvrzeno) Plochý podstavec typu AD1 (Plain Pedestal Type-AD1) (bude potvrzeno)
-------------------------	---

SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE

Tiskové příslušenství	Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1) Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)
Systémové příslušenství	Karta bezdrátové sítě LAN J1 Licence pro bezdrátovou síť LAN 5 GHz C1 Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1 Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 KARTA TPM A1
Faxové příslušenství	Faxová karta Super G3 BW1 (Super G3 FAX Board-BW1) Kit vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)
Příslušenství pro usnadnění přístupu	Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech edition
© Canon Europa N.V. 2026