



**i-SENSYS X C1333P**

# RYCHLÉ A INOVATIVNÍ STOLNÍ ZAŘÍZENÍ PRO TVORBU VYSOCE KVALITNÍCH VÝTISKŮ

Posilněte výkon své firmy pomocí připojení ke cloudu a mobilním zařízením



**PRODUKTIVITA**



**SPRÁVA A ÚDRŽBA**



**PŘIPOJENÍ**



**KOMPAKTNÍ DESIGN**



**ZABEZPEČENÍ**



**UDRŽITELNOST**

**Canon**

---

# i-SENSYS X C1333P

## PRODUKTIVITA

- Rychlé a snadné nastavení zařízení
- Chytrý displej s dotykovou obrazovkou
- Přizpůsobitelné možnosti s knihovnou aplikací
- Automatický oboustranný tisk

## PŘIPOJENÍ

- Tiskněte z mobilních zařízení, ať už jste kdekoli
- Vzdálené nastavení a ovládání zařízení pomocí aplikace Canon Print Business
- Připojte se ke cloudu přímo ze zařízení, čímž získáte jednoduché řešení úložiště, nebo prostřednictvím softwaru uniFLOW Online od společnosti Canon, který nabízí zabezpečené pokročilé pracovní postupy skenování

## SPRÁVA A ÚDRŽBA

- Cloudové a serverové softwarové doplňky pro centralizované řízení skupin zařízení
- Flexibilní řešení správy uživatelů pro podnikové správce a oddělení IT
- Vzdálený přístup k funkcím pro ovládání zařízení
- Nástroj Toner Status Tool zkracuje prostoje

## ZABEZPEČENÍ

- Integrované ověřování uživatelů zajišťuje zabezpečený přístup k zařízení
- Zabezpečený tisk zabraňuje neoprávněnému prohlížení tištěných materiálů
- Systém ověřování při spuštění zvyšuje integritu zařízení
- Vylepšený bezpečnostní protokol s TLS 1.3

## KOMPAKTNÍ DESIGN

- Díky stolní velikosti se snadno vejde do každé kanceláře
- Další volitelné zásobníky mohou zvýšit vstupní kapacitu papíru
- Provedení kazet typu „vše v jednom“ zvyšuje kapacitu toneru

## UDRŽITELNOST


- Nízká hodnota TEC (typická spotřeba elektrické energie) snižuje spotřebu energie a provozní náklady
- Režim spánku dále snižuje spotřebu energie
- Automatický oboustranný tisk šetří papír

## RYCHLÝ PŘEHLED

### i-SENSYS X C1333P

- Rychlost tisku: 33 str./min (A4), 60 str./min (A5 na šířku)
- Dotyková obrazovka TFT LCD s úhlopříčkou 12,7 cm (5")
- Rozlišení tisku: až 1 200 × 1 200 dpi
- Automatický oboustranný tisk
- Připojení pomocí kabelové sítě, Wi-Fi, USB a kódu QR
- Maximální vstupní kapacita papíru: 850 listů

## ŘEŠENÍ PRO KAŽDOU VÝZVU PŘIZPŮSOBENÉ NA MÍRU

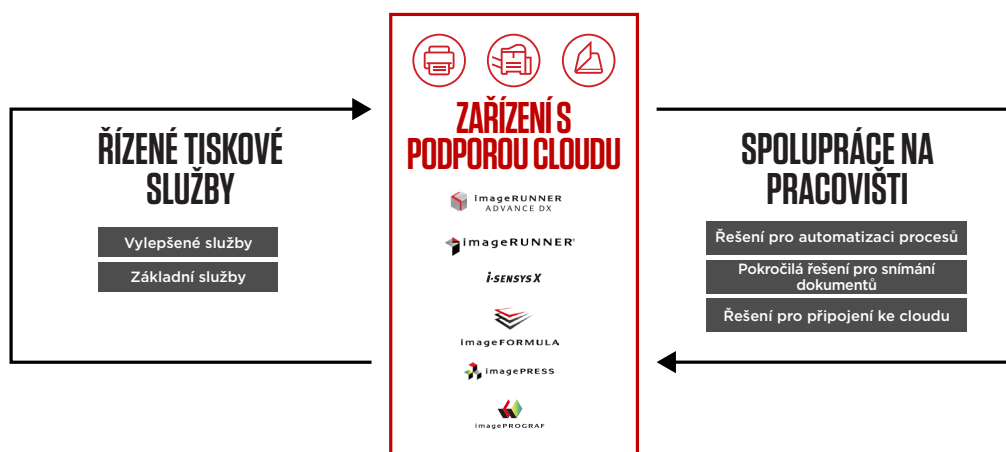

Služby pro digitální transformaci (DTS) společnosti Canon spojují přední hardware a software do integrovaného technologického ekosystému navrženého k podpoře zákazníků při digitální transformaci. Tato nabídka kombinuje řešení pro řízení tiskových služeb a spolupráci na pracovišti a pomáhá tak uživatelům získat přehled a kontrolu nad celým životním cyklem dokumentů.

## TISKOVÁ TECHNOLOGIE

<b>Rychlost tisku</b>	Jednostranně: až 33 str./min (A4) Až 60 str./min (A5 na šířku) Oboustranně: až 29,5 obr./min (A4)
<b>Typ tisku</b>	Barevný laserový tisk
<b>Rozlišení tisku</b>	Až 1 200 × 1 200 dpi
<b>Doba zahřívání</b>	Přibl. 19,4 sekundy nebo méně od zapnutí napájení
<b>Doba výtisku první strany</b>	Přibl. 7,1 s nebo méně
<b>Doporučený měsíční objem tisku</b>	750 až 4 000 stran za měsíc
<b>Pracovní zatížení</b>	Maximálně 50 000 stran za měsíc <sup>1</sup>
<b>Okraje tisku</b>	5 mm nahoře, dole, vlevo a vpravo
<b>Pokročilé tiskové funkce</b>	Šifrovaný zabezpečený tisk Zabezpečený tisk Tisk z paměťového zařízení USB (JPEG/TIFF/PDF) Tisk z cloudů: UniFLOW Online, Dropbox, Disk Google, OneDrive (PDF/JPEG) Podpora Microsoft Universal Print Tisk čárových kódů <sup>2</sup> iOS: AirPrint, aplikace Canon PRINT Business Android: certifikace pro technologii Mopria, modul plug-in Canon Print Service, aplikace Canon PRINT Business

## MANIPULACE S MÉDII

<b>Vkládání papíru (standardní)</b>	Zásobník na 250 listů Víceúčelový zásobník s kapacitou 50 listů
<b>Vkládání papíru (volitelné)</b>	Zásobník na 550 listů
<b>Výstup papíru</b>	150 listů
<b>Typy médií</b>	Běžný papír, recyklovaný papír, silný papír, tenký papír, barevný papír, papír s povrchovou úpravou, děrovaný papír, štítek, pohlednice, obálka
<b>Velikosti médií</b>	Zásobník (standardní): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 98 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm.  Víceúčelový zásobník: A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, kartotéční lístek, obálka (COM10, DL, C5, Monarch), uživatelské velikosti: minimálně 76 × 127 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm.  Zásobník (volitelný): A4, A5, A5 (na šířku), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pohlednice, uživatelské velikosti: minimálně 100 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm.
<b>Gramáže médií</b>	Zásobník (standardní a volitelný): 60 až 163 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> u papíru s povrchovou úpravou) Víceúčelový zásobník: 60 až 176 g/m <sup>2</sup> (až 200 g/m <sup>2</sup> u papíru s povrchovou úpravou)
<b>Oboustranný tisk</b>	Automatické Zásobník: A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K Uživatelská velikost: minimálně 148 × 148 mm až maximálně 216,0 × 356,0 mm, 60 až 200 g/m <sup>2</sup>

## OBECNÉ FUNKCE

<b>Požadavky na napájení</b>	220–240 V (±10 %) 50/60 Hz (±2 Hz) Maximálně: přibližně 1 380 W nebo méně Při tisku: přibližně 700 W Pohotovostní režim: přibližně 24,0 W nebo méně Režim spánku: přibližně 1,0 W nebo méně Typická spotřeba elektrické energie (TEC): 0,31 kWh/tyden <sup>7</sup> Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>
<b>Příkon</b>	Hlučnost <sup>4</sup> Při provozu: 65 dB nebo méně Pohotovostní režim: 36 dB nebo méně
<b>Hladina hluku</b>	Akustický tlak <sup>4</sup> Při provozu: jednostranně 51 dB (barevně) / 50 dB (černobíle) Oboustranně 51 dB (barevně) / 50 dB (černobíle) Pohotovostní režim: 25 dB
<b>Rozměry (Š × H × V)</b>	425 × 427 × 380 mm
<b>Hmotnost</b>	Přibl. 16,1 kg
<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (bez kondenzace)
<b>Ovládací panel</b>	Barevná dotyková obrazovka LCD s úhlopříčkou 12,7 cm
<b>OVLAĐAČ</b>	1 200 MHz × 2
<b>Rychlost procesoru</b>	1 GB
<b>Paměť</b>	UFRII, PCL5c <sup>4</sup> , PCL6, Adobe® PostScript3
<b>Jazyky tiskárny</b>	93 písem PCL, 136 písem PS
<b>Písma</b>	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, Wi-Fi - 802.11b/g/n, bezdrátové přímé připojení
<b>Rozhraní a připojení</b>	Vzdálené uživatelské rozhraní (RUI), Správa ID oddělení, Nástroj Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: serverový software pro centralizovanou správu skupiny zařízení eMaintenance: vestavěný RDS umožňuje poskytovat vzdálené služby eMaintenance, jako jsou zjišťování stavu počítačů, automatická správa spotřebního materiálu a vzdálená diagnostika. Kompatibilita s knihovnou aplikací Universal Log-in Manager / uniFLOW online / uniFLOW online Express / uniFLOW
<b>Software a správa tiskárny</b>	Windows® 11 / 10 / Windows® 8.1 / Server 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 / Server® 2012R2 / Server® 2012 Mac OS X verze 10.12 a vyšší Linux®
<b>Kompatibilita s operačními systémy</b>	
<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>	
<b>Tonerové kazety</b>	TONER T12, černá (7 400 stran <sup>5</sup> ) TONER T12, azurová (5 300 stran <sup>5</sup> ) TONER T12, purpurová (5 300 stran <sup>5</sup> ) TONER T12, žlutá (5 300 stran <sup>5</sup> )
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ/ MOŽNOSTI</b>	
<b>Položky</b>	Podavač papíru PF-K1 (Paper Feeder PF-K1) (zásobník na 550 listů) Sada pro tisk čárových kódů E1E MiCard Multi (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) MiCard Plus (čtečka karet pro identifikaci pomocí RFID nebo magnetických karet při použití softwaru uniFLOW) Sada pro připojení čtečky MiCard B1

## Poznámky:

- <sup>[1]</sup> Vyžaduje předplatné cloudové služby třetí strany a podléhá smluvním podmínkám této třetí strany.
- <sup>[2]</sup> Pracovní zatížení je definováno jako maximální počet vytištěných stran za jediný špičkový měsíc. Použití překračující doporučené pracovní zatížení může vést ke zkrácení životnosti produktu.
- <sup>[3]</sup> Je vyžadováno příslušenství – souprava pro tisk čárových kódů E1E.
- <sup>[4]</sup> Uvedená hodnota hlukových emisí je v souladu s normou ISO 7779. Na základě normy ISO 9296 se níže uvedené číslo liší. Při provozu: 62 dB nebo méně
- <sup>[5]</sup> Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace.
- <sup>[6]</sup> Pouze prostřednictvím webové distribuce. Ovladač bude k dispozici v 2. polovině roku 2022.
- <sup>[7]</sup> Při použití normy ISO/IEC19798
- <sup>[8]</sup> V souladu se specifikacemi US ENERGY STAR® verze 3.0.

## Software a řešení



## Kompatibilita



# Canon

Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V., 2022