


Řada imageRUNNER 2900

ROBUSTNÍ, SPOLEHLIVÉ A VYSOCE EFEKTIVNÍ ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3

HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

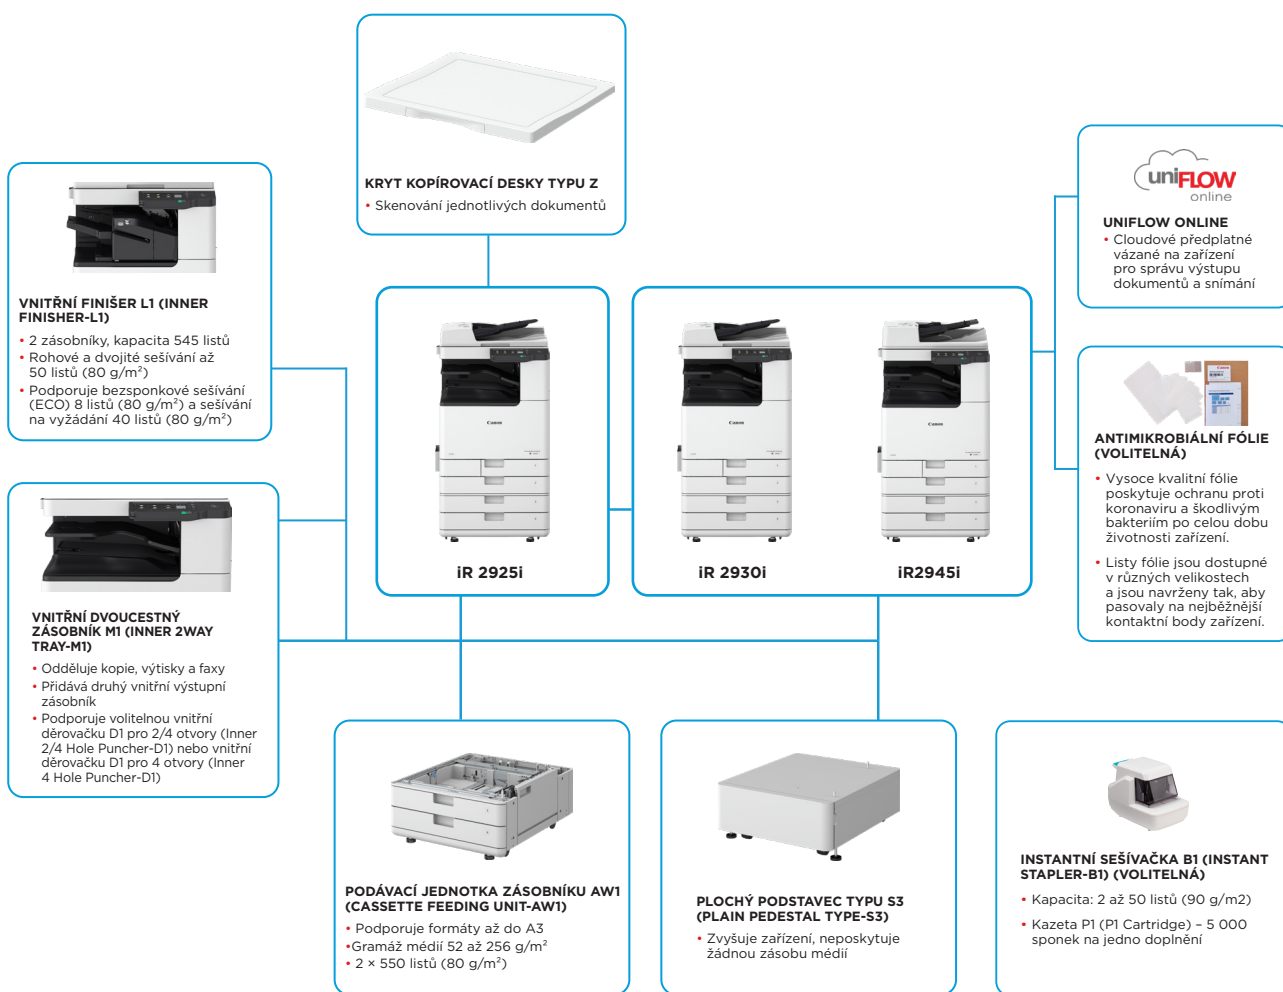

Tato plochá konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. S úplným seznamem volitelných doplňků a přesnými informacemi o kompatibilitě se můžete seznámit v online konfigurátoru produktů nebo vám je poskytne váš obchodní zástupce.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER 2900

HLAVNÍ JEDNOTKA

Typ zařízení	Černobílé laserové multifunkční zařízení pro formát A3
Základní funkce	Tisk, kopírování, skenování, odeslání, volitelné faxování
Procesor	Dvoujádrový procesor s frekvencí 1,6 GHz
Ovládací panel	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 17,8 cm (7")
Paměť	Paměť RAM 2,0 GB
Úložisté	Standardně: (eMMC) 64 GB, Volitelné: 256 GB (SSD)
Rozhraní pro připojení	SÍŤ Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n) JINÉ Standardně: 2x USB 2.0 (hostitelské), 1x USB 2.0 (zařízení);

Kapacita zásoby papíru (A4, 80 g/m ²)	Standardně: 1 200 listů Maximálně: 2 300 listů (s podávací jednotkou zásobníku AW1 (Cassette Feeding Unit-AW1))
---	---

Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m ²)	Standardně: 250 listů Maximálně: 645 listů (s vnitřním finišerem L1 (Inner Finisher-L1) a příhrádkou na kopie T2 (Copy Tray-T2))
---	--

Možnosti konečných úprav	Kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, děrování, bezspokové sešívání (ECO), sešívání na vyžádání *Možnosti konečných úprav se liší v závislosti na připojených zařízeních.
--------------------------	--

Podporované typy médií	Zásobník hlavního tělesa (horní/dolní): Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír a pohlednice
------------------------	--

Podporované velikosti médií	Víceúčelový zásobník: Tenký papír, běžný papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír, pohlednice, štítky, papír s povrchovou úpravou, pauzovací papír Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5 Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm Dolní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 č. 10*, Monarch*, DL* *Vyžaduje nástavec obálky A (Envelope Attachment A) Vlastní velikost: 105 × 148 mm až 304,8 × 457,2 mm
-----------------------------	---

Podporované velikosti médií	Víceúčelová příhrádka: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, COM 10 č. 10, Monarch, ISO-C5, DL Vlastní velikost: 98,4 × 139,7 mm až 320,0 × 457,3 mm Obálky: 98,0 × 98,0 mm až 320,0 × 457,2 mm
-----------------------------	---

Podporované gramáže médií	Zásobník hlavního tělesa (horní/dolní): 52 až 256 g/m ² Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m ² * *Podporovaná gramáž papíru se sadou pro nastavení médií A1 (Media Adjustment Kit-A1): 60-300 g/m ²
---------------------------	---

Podporované gramáže médií	Oboustranné: 52 až 220 g/m ²
---------------------------	---

Doba zahřívání (Zapnutý režim rychlého spuštění)	4 sekundy nebo méně* *Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu Z režimu spánku: 10 sekund nebo méně Po zapnutí napájení: 10 sekund nebo méně* *Čas od zapnutí zařízení do aktivace kopírování (bez rezervace tisku)
--	--

Rozměry (Š × H × V)	2945i: 565 × 687 mm × 891 mm 2930i: 565 × 693 mm × 877 mm 2925i: 565 × 693 × 877 mm (s podavačem DADF-AZ1) 565 × 659 × 788 mm (s krytem kopírovací desky typu Z (Platen Cover Z))
---------------------	--

Prostor pro instalaci (Š × H)	Základní: 978 × 1 089 mm (s krytem kopírovací desky - Z (Platen Cover - Z) + otevřeným pravým krytem a vysunutým víceúčelovým zásobníkem + otevřeným zásobníkem papíru)
-------------------------------	---

Prostor pro instalaci (Š × H)	Plná konfigurace: 1 286 × 1 116 mm (s podavačem DADF-BA1 (DADF-BA1) + maximálně vysunutým zásobníkem vnitřního finišeru + maximálně vysunutou příhrádkou na kopie T2 (Copy Tray-T2) + otevřeným zásobníkem papíru)
-------------------------------	--

Hmotnost	2945i: 65 kg 2930i: 64 kg 2925i: 64 kg (s podavačem DADF-AZ1 (DADF-AZ1)) 58 kg (s krytem kopírovací desky Z (Platen Cover Z))
----------	--

SPECIFIKACE TISKU	
-------------------	--

Rychlost tisku (černobíle)	iR2945i: Jednostranné: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R) iR2930i: Jednostranné: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR2925i: Jednostranné: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
----------------------------	--

Rozlišení tisku (dpi)	1 200 × 1 200
-----------------------	---------------

Jazyk PDL (Page-Description Language)	Standardně: UFRIL, PCL6, Volitelné: Adobe® PostScript3
---------------------------------------	---

Přímý tisk	PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
------------	--------------------------

Tisk z mobilních a cloudových aplikací	Kompatibilní se službami AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online a Universal Print od společnosti Microsoft K dispozici je řada různých aplikací, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
--	--

Standardní tisk operačního systému	Android / Windows® 10 / Windows® 11 / Chrome OS / macOS (verze 11.2.2 nebo novější), iOS (verze 15.2 nebo novější), iPadOS
------------------------------------	--

Písmo	Písmo PS: 136 Roman, Písmo PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andale Mono WT J/K/S/T* (japonština, korejšina, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů ² * Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1). ² Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1).
-------	--

Funkce tisku	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tisknutí plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
--------------	--

Operační systém	UFRIL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější) PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější) PS: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022, Mac OS X (10.13 nebo novější) PPD: Windows® 10 / 11, MAC OS X (10.13 nebo novější)
-----------------	--

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ

Rychlost kopírování	iR2945i: Jednostranné: až 45 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 22 str./min (A3), až 32 str./min (A4R) iR2930i: Jednostranné: až 30 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R) iR2925i: Jednostranné: až 25 str./min (A4, A5, A5R, A6R), až 15 str./min (A3), až 20 str./min (A4R)
---------------------	--

Doba vytištění první kopie (A4)	iR2945i: 5,3 s iR2930i: 7,0 s iR2925i: 7,0 s
---------------------------------	--

Rozlišení kopírování (dpi)	600 × 600
----------------------------	-----------

Vicenásobné kopie	Až 9 999 kopií
-------------------	----------------

Denzita kopírování	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
--------------------	-----------------------------------

Zvětšení	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %) Přednastavené zmenšení/zvětšení: 25 %, 50 %, 70 %, 100 % (1:1) / 141 %, 200 %, 400 %
----------	---

Funkce kopírování	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušování, kniha na dvě strany, oboustranný originál, třídění, verze, N na 1, originály různých velikostí, ostrost, vymazání rámečku, kopírování důkazů totožnosti, přeskočit prázdné stránky, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie
-------------------	--

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ

Volitelný typ	iR2945i: Standardní podavač dokumentů DADF-BA1 (Standard Document Feeder DADF-BA1) iR2930i: Standardní podavač dokumentů DADF-AZ1 (Standard Document Feeder DADF-AZ1) iR2925i: Standardní podavač dokumentů DADF-AZ1 (Standard Document Feeder DADF-AZ1) nebo volitelný kryt kopírovací desky typu - Z (Platen Cover Type - Z)
---------------	--

Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m ²)	DADF-BA1: až 100 listů DADF-AZ1: až 50 listů
---	---

Přípustné originály a gramáže	Ploché skener: list, kniha a třírozměrné objekty Gramáž médií pro podavač dokumentů: DADF-BA1: Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevné) Oboustranné skenování: 50 až 128 g/m ² (černobíle) / 64 až 128 g/m ² (barevné) DADF-AZ1: Jednostranné skenování: 38 až 128 g/m ² (černobíle/barevné) Oboustranné skenování: 52 až 128 g/m ² (černobíle/barevné)
-------------------------------	---

Podporované velikosti médií	Skló: max. velikost pro skenování: 297,0 × 431,8 mm
-----------------------------	---

Podporované velikosti médií	DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6, Vlastní velikost: 139,7 × 128,0 mm až 297,0 × 431,8 mm
-----------------------------	---

Podporované velikosti médií	DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R Uživatelská velikost: 128,0 × 148,0 mm až 297,0 × 431,8 mm
-----------------------------	---

Podporované velikosti médií	DADF-BA1: Jednostranné skenování: 70/70 (300 × 300 dpi, odeslání), 51/51 (600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 35/35 (300 × 300 dpi, kopírování), 25,5/25,5 (600 × 600 dpi, kopírování)
-----------------------------	--

Podporované velikosti médií	DADF-AZ1: Jednostranné skenování: 35/25 (300 × 300 dpi, odeslání), 25 (černobíle, 600 × 600 dpi, kopírování) Oboustranné skenování: 12/8 (300 × 300 dpi, odeslání), 8 (černobíle, 600 × 600 dpi, kopírování)
-----------------------------	--

Rychlost skenování (A4 obr./min: černobíle a barevné)	Skenování pro kopírování: 600 × 600 Skenování pro odeslání: (Push) 600 × 600 (SMB/FTP/WebDAV/IFAX), (Pull) 600 × 600 Skenování pro faxování: 600 × 600
---	--

Rozlišení skenování (dpi)	Colour Network ScanGear2 Pro operační systémy podporované rozhraním TWAIN i WIA: Windows® 10 / 11 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022
---------------------------	--

Specifikace skenování řízeného z počítače	Skenování řízené z zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudových služeb (uniFLOW Online/Online Express)
---	--

Metoda skenování	Skenování řízené z zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudových služeb (uniFLOW Online/Online Express)
------------------	--



TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER 2900

SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ

Cílové umístění	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP), SMB3.1.1, FTP, WebDAV Volitelně: Super G3 FAX
Adresář	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
Rozlišení pro odesílání (dpi)	Push: až 600 × 600 Pull: až 600 × 600
Komunikační protokol	FTP (TCP/IP), SMB3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail/iFax: SMTP (odesílání), POP3 (příjem)
Formát souborů	Standardní: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktní, s možností vyhledávání, PDF/A-1b, s šifrováním), XPS (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF/XPS (s podpisem zařízením), Office Open XML (PowerPoint, Word) Volitelně: PDF (vektorializace a vyhlazování), PDF/XPS (s podpisem uživatele) *Pouze jedna stránka
Univerzální funkce pro odesílání (SEND)	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, prioritá e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu

SPECIFIKACE FAXU

Volitelně/standardně	Volitelně ve všech modelech
Maximální počet připojených linek	1
Rychlost modemu	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
Metoda komprese	MH, MR, MMR, JBIG
Rozlišení (dpi)	200 × 100 dpi (standardní), 200 × 200 dpi (jemné), 200 × 400 dpi (velmi jemné), 400 × 400 dpi (ultra jemné)
Velikost pro odesílání/záznam	Odesílání: A3, A4, A4R, A5, A5R ¹ , B4, B5 ² , B5R ¹ Příjem: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R ¹ Odesílá se jako A4. ² Odesílá se jako krátký formát B4.
Paměť faxu	Až 30 000 stran (2 000 úloh)
Rychlé volby	Max. 200
Skupinové volby / příjemci	Max. 199 předvoleb
Sekvenční vysílání	Max. 256 adres
Zálohování paměti	Ano
Faxové funkce	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, razítko dokončení, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, důvěrná schránka

SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

Paměťová média	Paměť USB
-----------------------	-----------

SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

Ověřování a řízení přístupu	Ověření uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online Express (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu). ¹ Vyžaduje volitelný software uniFLOW Online / uniFLOW ² Vyžaduje volitelnou sadu digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání (Universal Send Digital User Signature) Sada CI (Kit-CI)
Zabezpečení dokumentů	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk uniFLOW ¹), zabezpečení přijatých dat (automatické přeoslání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízením, soubory PDF/XPS ² s podpisem uživatele), zabezpečení odesílání dat (omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odesílání z historie, podpora S/MIME)

Zabezpečení sítě

Zabezpečení sítě	TLS 1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X, SNMP verze 3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN), kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), aktivace/deaktivace (síťové aplikace, vzdálené uživatelské rozhraní, rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, skenování a odesílání - zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv
-------------------------	---

Zabezpečení zařízení

Zabezpečení zařízení	Standardně: inicializace úložíště, funkce evidence protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, ověřovací systém při spuštění, detekce narušení při provozu
Správa zařízení a auditů	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditů, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení, dvoufázové ověření dálkové správy

SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ

Provozní prostředí	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80% RV (relativní vlhkost) EUR: 220-240 V, 50/60 Hz, 10 A
Zdroj napájení	Maximálně: přibližně 1 500 W Kopírování (průběžné skenování s podavačem DADF): Přibl. 666 W ¹ Pohotovostní režim: přibližně 28,1 W ¹ Režim spánku: přibližně 1,0 W ²
Příkon	¹ Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky ² Spotřeba 1,0 W nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení.
Hladina hlučnosti (černobíle/barevně)	Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: iR2945i: 0,48 kWh iR2930i: 0,33 kWh iR2925i: 0,26 kWh *V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.0 Podrobné informace týkající se směrnice Erp Lot6/26 naleznete na adrese: https://www.canon-europe.com/for_work/lot26/ Hladina akustického výkonu (LWA,m) Při provozu (černobíle) (jednostranně): iR2945i: 64 dB, kv 3 dB iR2930i: 61 dB, kv 3 dB iR2925i: 61 dB, kv 3 dB *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017). Akustický tlak (LpAm) Pozice okolostojící osoby: Při provozu (černobíle) (jednostranně/oboustranně): iR2945i: 49 dB / 51 dB iR2930i: 47 dB / 48 dB iR2925i: 46 dB / 48 dB *Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).

Standardy pro šetrnost vůči životnímu prostředí

SPOTŘEBNÍ MATERIÁL

Toner	Toner C-EXV 67 BK:
Toner (odhadovaná výtěžnost při 6% pokrytí)	33 000 stran

SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNÝ

Sledování a vytváření zpráv	uniFLOW Online Express / volitelně uniFLOW Online* *Další informace naleznete v části uniFLOW Online Express (https://canon.a.bigcontent.io/vi/static/uniFLOW_online_express_cs_id) uniFLOW Online (https://www.canon.cz/business/products/software/uniFLOW-online/)
Nástroje dálkové správy	iW Management Console eMaintenance System doručování obsahu (Content Delivery System - CDS) Software pro dálkovou obsluhu (Remote Operator's Software Kit) ScanGear

SKENOVACÍ SOFTWARE

VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU	Kapacita: 2 × 550 listů (1 100 listů) (80 g/m ²) Typ papíru: tenký, běžný, recyklovaný, barevný, silný, klížený, průhledný, dřevovaný, hlavičkový Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Gramáž papíru: 52 až 256 g/m ² Zdroj napájení: z hlavní jednotky Rozměry (Š × H × V): 565 × 635 × 248 mm Hmotnost: přibližně 16,0 kg
--------------------------------	---

VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ

Vnitřní dvoucestný zásobník M1 (Inner 2way Tray-M1)	Kapacita přihrádky (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²) Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 listů Dolní přihrádka (standardní přihrádka): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: až 250 listů SRA3, A3, A4R, B4: 100 listů Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Rozměry (Š × H × V): 428 × 405 × 88 mm Hmotnost: přibližně 0,7 kg
Přihrádka na kopie T2 (Copy Tray-T2)	Kapacita (při použití papíru s gramáží 80 g/m ²): A4, A5R, B5, B5R: 100 listů A3, A4R, B4: 65 listů Rozměry (Š × H × V): 442 × 373 × 176 mm (po připevnění k hlavní jednotce, s vysunutým nástavcem) Hmotnost: 0,5 kg



TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageRUNNER 2900

Vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)	Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: přibl. 45 listů Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: přibl. 500 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 listů A6R: 30 listů Obálka: 10 listů Gramáž papíru: 52 až 300 g/m ² Umístění svorek: rohové, dvojité Kapacita sešítí: A4, B5: 50 listů (52 až 90 g/m ²) A4R: 40 listů (52 až 90 g/m ²) A3, B4: 30 listů (52 až 90 g/m ²) Svorky Eco: A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m ²) 8 listů (65 až 81,4 g/m ²) 6 listů (82 až 105 g/m ²) Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m ²) Rozměry (S × H × V): 727 × 525 × 225 mm (během připojení k hlavní jednotce, když je vysunutý nástavec zásobníku) Hmotnost: přibližně 9,1 kg
Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory (Inner 2/4 Hole Puncher-D1)	(vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)) Dva nebo čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Dva otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R, Čtyři otvory: A3, A4
Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory (Inner 4 Hole Puncher-D1)	(vyžaduje vnitřní finišer L1 (Inner Finisher-L1)) Čtyři otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m ² Podporovaná velikost papíru pro děrování: Čtyři otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	
Čtečky karet	Sada pro připojení integrovaného obvodu čtečky karet B4 (IC Card Reader Attachment-B4) Volitelná upevňovací sada pro čtečku A2 (Option Attachment kit for Reader-A2)
JINÉ	Kryt kopírovací desky typu Z
SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE	
Tiskové příslušenství	Sada mezinárodních písem PCL A Souprava tiskárny PS BT1 (PS Printer Kit-BT1) Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)
Doplňky pro odesílání	Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1 (Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1) Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)
Ukládání dat	Volitelná sada pro ukládání dat A1 (Optional Data Storage Kit-A1)
Systémové příslušenství	Sada rozhraní pro řízení kopírování D1 (Copy Control Interface Kit-D1)
Faxové příslušenství	SUPER G3 FAX BD-BN1 EU Kit vzdáleného faxu A1 (Remote Fax Kit-A1)
DALŠÍ MOŽNOSTI	
Příslušenství pro usnadnění přístupu	Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1)
Zásobník svorek	Sešívání P1 (Staple-P1)
Ochrana zařízení	Antimikrobiální film: různé listy navržené tak, aby odpovídaly nejběžnějším dotykovým bodům zařízení*

*Doporučuje se aplikace servisním technikem

Software a řešení



Kompatibilita



Canon Inc.
Canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Czech edition
© Canon Europa N.V., 2023