

# ŠPIČKOVÁ ČERNOBÍLÁ MULTIFUNČNÍ ZAŘÍZENÍ PRO FORMÁT A3 S PODPOROU AI POMÁHAJÍ FIRMÁM ZEFEKTIVNIT A ZABEZPEČIT DIGITÁLNÍ PROCESY A PRACOVNÍ POSTUPY PRO DOKUMENTY

Rychlé, spolehlivé a vybavené nejnovějšími technologiemi, díky kterým nabízejí nejlepší kvalitu a produktivitu tisku ve své třídě a zároveň chrání citlivá data a minimalizují prostoje i servisní náklady

## VYSOKÁ KVALITA TISKU

Navrženy pro tvorbu širokého spektra dokumentů ve velkých objemech a s vysokou kvalitou tisku díky inovativní technologii expozice a rozlišení tisku 4 800 × 2 400 dpi, které je špičkou na trhu

## ROBUSTNÍ ZABEZPEČENÍ

Všestranná ochrana vás zbaví starostí díky bezpečnostním nastavením doporučeným umělou inteligencí, které chrání vaše zařízení, síť i citlivá data

## BEZKONKURENČNÍ SPOLEHLIVOST

Vestavěné inteligentní snímače a použití umělé inteligence se schopností strojového učení zajišťují maximální výkon a provozuschopnost zařízení, které vám přinesou zvýšení produktivity a nepřerušovanou kontinuitu podnikání


## ZAMĚŘENÍ NA UDRŽITELNOST

Jsou z 30 % tvořeny recyklovanými materiály a nabízejí nízkou spotřebu energie a tichý provoz. Minimalizujte plýtvání papírem a tonerem díky bezchybnému tisku a skenování, které vám umožní snížit provozní náklady a dopad na životní prostředí



# Řada imageFORCE 6100

## HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

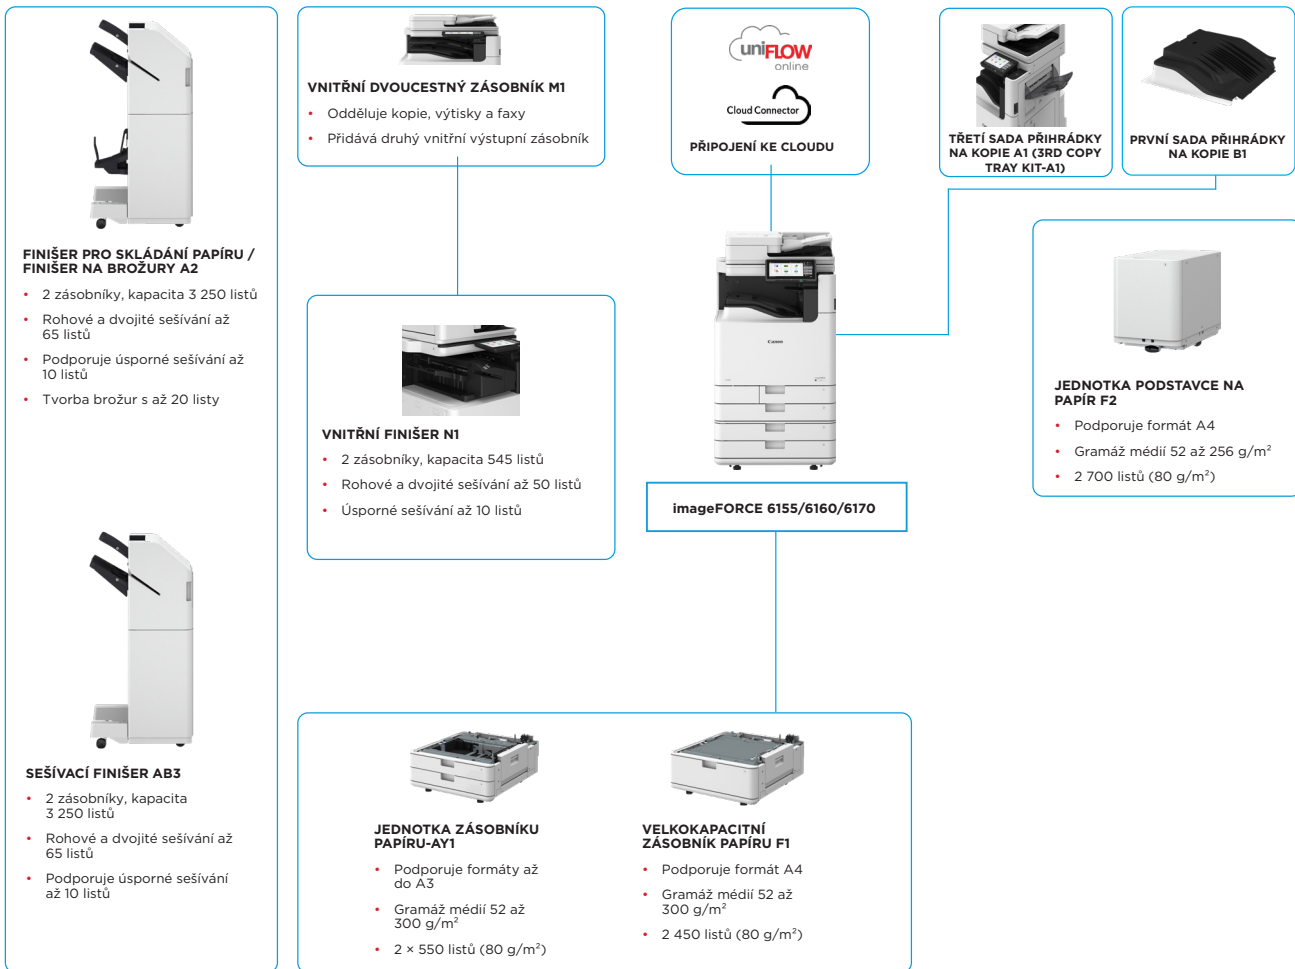

Tato konfigurace je uvedena pouze pro ilustrační účely. Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfigurátoru produktu](#).

HLAVNÍ JEDNOTKA	
<b>Typ zařízení</b>	Černobílé multifunkční zařízení pro formát A3
<b>Základní funkce</b>	Tisk, kopírování, skenování, odesílání, ukládání a volitelně faxování
<b>Procesor</b>	Dvojjádrový procesor s frekvencí 1,8 GHz
<b>Ovládací panel</b>	Barevný dotykový panel TFT LCD WSVGA s úhlopříčkou 25,6 cm (10,1")
<b>Paměť</b>	Standardně: 6,0 GB RAM
<b>Úložiště</b>	Standardně: 256 GB (SSD) Volitelně: 256 GB, 1 TB (SSD)
<b>Rozhraní pro připojení</b>	Síť Standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T Volitelně: Bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax) OSTATNÍ Standardně: 1× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 3.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení) Volitelně: sériové rozhraní, řízení kopírování Rozhraní
<b>Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Standardně: 1 200 listů 1× víceúčelový zásobník na 100 listů 2× zásobník papíru na 550 listů Maximálně: 6 350 listů (s velkokapacitním zásobníkem papíru F1 a jednotkou podstavce na papír F2)
<b>Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m<sup>2</sup>)</b>	Maximálně: 3 450 listů (se sešivacím finišerem AB3 nebo finišerem pro skládání papíru / finišerem na brožury A2 a třetí sadou přihrádky na kopie A1)
<b>Možnosti kompletace*</b>	Kompletování, seskupování, posouvání, sešívání, sedlové sešívání, děrování, bezspionkové sešívání (ECO), sešívání na vyžádání, skládání do V, skládání do C, skládání do Z * Možnosti kompletace se liší v závislosti na připojených zařízeních.
<b>Podporované typy médií</b>	Víceúčelová přihrádka: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, ekologický papír, barevný papír, silný papír, papír s povrchovou úpravou, pauzovací papír, klížený papír, průhledné fólie, štítky, děrovaný papír, papír se záložkami, obálky  Zásobník papíru (horní/dolní): Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, ekologický papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavíčkový papír, obálka*  * Je vyžadován nástavec podavače obálek (standardní)

<b>Podporované velikosti médií</b>	Víceúčelová přihrádka: Standardní velikost: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Volná velikost: 98,0 × 139,7 mm až 320,0 × 457,2 mm Obálky: COM10 č. 10, Monarch, DL, ISO-C5 Vlastní velikost obálky: 98,0 × 90,0 mm až 320,0 × 457,2 mm  Horní zásobník: Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6R, B5, Vlastní velikost: 98,0 × 148,0 mm až 297,0 × 215,9 mm Obálky: COM10 č. 10, Monarch, DL, ISO-C5  Spodní zásobník: Standardní velikost: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 98,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Obálky: COM10 č. 10, Monarch, DL, ISO-C5
<b>Podporované gramáže médií</b>	Víceúčelový zásobník: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Zásobník papíru (horní): 52 až 256 g/m <sup>2</sup> Zásobník papíru (spodní) 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Oboustranně: 52 až 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Doba zahřívání</b>	Režim rychlého spuštění: 4 sekundy nebo méně* * Doba od zapnutí napájení zařízení do zobrazení ikony kopírování a okamžiku, kdy lze provést operaci na displeji dotykového panelu.  Z režimu spánku: 6170: 7 sekund nebo méně 6160/6155: 6 sekund nebo méně  Od zapnutí: Do 6 sekund nebo méně* * Doba od zapnutí napájení zařízení do stavu připravenosti pro kopírování (bez rezervace tisku)
<b>Rozměry (Š × H × V)</b>	620 × 722 × 937 mm
<b>Prostor pro instalaci (Š × H)</b>	Základní: 1 050 × 1 162 mm (otevřený pravý kryt s vysunutou víceúčelovou přihrádkou + otevřené zásuvky zásobníků) Plná konfigurace: 2 044 × 1 162 mm (sešivací finišer AB3 / skládání papíru / finišer na brožury A2 s vysunutým nástavcem + jednotka pro skládání papíru L1 + jednotka podstavce na papír F2 + otevřené zásuvky zásobníků)
<b>Hmotnost*</b> * včetně běžného toneru	Přibližně 94 kg

SPECIFIKACE TISKU	
<b>Rychlost tisku</b>	imageFORCE 6170: až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 36 str./min (A3), až 42 str./min (A4R) imageFORCE 6160: až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R) imageFORCE 6155: až 55 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 29 str./min (A3), až 36 str./min (A4R)  * pouze jednostranně
<b>Rozlišení tisku (dpi)</b>	4 800 × 2 400 dpi
<b>Jazyky tiskárny (PDL)</b>	Standardně: UFR II, PCL6/PCL5 Volitelně: Adobe® PostScript®3™
<b>Přímý tisk</b>	Podporované typy souborů: PDF, EPS, TIFF/ JPEG a XPS
<b>Tisk z mobilních zařízení a cloudu</b>	AirPrint, Mopria®, IPP Everywhere, aplikace Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print by Microsoft a Cloud Connector  K dispozici je řada různých softwarových aplikací a řešení na platformě MEAP, které zajišťují tisk z mobilních zařízení nebo ze zařízení připojených k internetu a z cloudových služeb podle vašich požadavků. Další informace vám poskytne váš obchodní zástupce.
<b>Standardní tisk operačního systému</b>	Android, Windows® 10, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 nebo novější), iOS (15.2 nebo novější), iPadOS
<b>Písma</b>	Písma PS: 136 Roman Písma PCL: 93 Roman, 10 rastrových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT J/K/S/T* <sup>1</sup> (japonština, korejšтина, zjednodušená a tradiční čínština), písma čárových kódů* <sup>2</sup>  <sup>1</sup> Vyžaduje volitelnou sadu mezinárodních písem PCL AI. <sup>2</sup> Vyžaduje volitelnou sadu pro tisk čárových kódů DI (Barcode Printing Kit-DI).
<b>Funkce tisku</b>	Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, přední/zadní přebaly, snížená spotřeba toneru, tištění plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny
<b>Operační systém</b>	UFR II: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025, macOS (10.14 nebo novější) PCL: Windows® 10, 11 Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025 PS: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025, macOS (10.14 nebo novější) PPD: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025, macOS (10.14 nebo novější)  K prosinci 2024

SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ	
<b>Rychlost kopírování</b>	imageFORCE 6170: až 70 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 36 str./min (A3), až 42 str./min (A4R) imageFORCE 6160: až 60 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 32 str./min (A3), až 36 str./min (A4R) imageFORCE 6155: až 55 str./min (A4, A5*, A5R, A6R*), až 29 str./min (A3), až 36 str./min (A4R)  * pouze jednostranně
<b>Doba vytištění první kopie (A4, černobíle)</b>	imageFORCE 6170: Přibližně 2,7 sekundy nebo méně imageFORCE 6160: Přibližně 2,9 sekund nebo méně imageFORCE 6155: Přibližně 2,9 sekund nebo méně
<b>Rozlišení kopírování (dpi)</b>	600 × 600
<b>Vícenásobné kopie</b>	Až 999 kopií
<b>Denzita kopírování</b>	Automaticky nebo ručně (9 úrovní)
<b>Zvětšení</b>	Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)
<b>Funkce kopírování</b>	Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle plochy, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, kniha na dvě strany, oboustranný originál, sestavení úlohy, N na 1, přidání přebalu, vkládání listů, různě velké originály, číslování stránek, číslování sad kopií, ostrost, vymazání rámečku, bezpečnostní vodoznak, datum tisku, hřbet, tisk a kontrola, negativní/ pozitivní, opakování obrazů, sloučení bloků úloh, zrcadlové převrácení obrazu, uložení do schránky, překrývání obrazů, kopírování průkazů totožnosti, vynechání prázdných stránek, originál volné velikosti, barevný režim, rezervní kopie, vzorek kopie

SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ	
<b>Typ</b>	Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů* [oboustranné na oboustranné (automatické)] * Je podporována detekce podání více listů.
<b>Kapacita podavače dokumentů</b>	až 200 listů
<b>Přípustná gramáž papíru pro podavač dokumentů</b>	Přípustná gramáž médií pro podavač dokumentů: 38 až 220 g/m <sup>2</sup> * Přípustná gramáž pro formát A6R a menší je 50 až 220 g/m <sup>2</sup> .
<b>Podporované velikosti médií</b>	Velikost skla pro skenování: až 297,0 × 431,8 mm Velikost médií pro podavač dokumentů: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, B6R Vlastní velikost: 69,9 × 139,7 mm až 304,8 × 431,8 mm
<b>Rychlost skenování (obr./min: černobíle/barevně, A4)</b>	Jednostranné skenování: 135/135 (300 × 300 dpi, odesílání), 80/80 (600 × 600 dpi, kopírování) oboustranné skenování: 270/270 (300 × 300 dpi, odesílání), 160/90 (600 × 600 dpi, kopírování)
<b>Rozlišení skenování (dpi)</b>	600 × 600

<b>Specifikace skenování řízeného z počítače</b>	Color Network ScanGear2 pro rozhraní TWAIN i WIA  Podporované operační systémy: Windows® 10, 11, Server 2016, Server 2019, Server 2022, Server 2025 k prosinci 2024
--	--

<b>Metoda skenování</b>	Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do schránky, skenování do úložiště Advanced Space, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu* (uniFLOW Online, Cloud Connector)  * volitelně
-------------------------	---

## SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ

<b>Cílové umístění</b>	Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP*), SMB 3.0, FTP, WebDAV, poštovní schránka Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax  * Dostupný způsob ověřování OAuth 2.0 pro Microsoft 365 a Google Workspace.
------------------------	---

<b>Adresář</b>	LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)
----------------	--

<b>Rozlišení pro odesílání (dpi)</b>	Push: až 600 × 600 Pull: až 600 × 600
--------------------------------------	--

<b>Komunikační protokol</b>	Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV E-mail / I-Fax: SMTP, POP3
-----------------------------	--

<b>Formát souborů</b>	TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktní, prohlédavatelny, optimalizovaný pro web, PDF/A-1b, funkce Trace & Smooth, šifrovaný, podpis zařízení, podpis uživatele), XPS (kompaktní, prohlédavatelny, podpis zařízení, podpis uživatele), Office Open XML (PowerPoint, Word)  * Pouze jedna stránka
-----------------------	--

<b>Univerzální funkce pro odesílání (SEND)</b>	Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, poměr stran kopie, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu, vynechání prázdných stránek
--	--

## SPECIFIKACE FAXU

<b>Maximální počet připojených linek</b>	2
--	---

<b>Rychlost modemu</b>	Super G3: 33,6 kb/s G3: 14,4 kb/s
------------------------	--------------------------------------

<b>Metoda komprese</b>	MH, MR, MMR, JBIG
------------------------	-------------------

<b>Rozlišení (dpi)</b>	400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)
------------------------	---

<b>Velikost pro odesílání/přijem</b>	Odesílání: A3, A4, A4R, A5*, A5R*, A6R*, B4, B5*, B5R* Přijem: A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R  *1 Odesílá se jako A4 *2 Odesílá se jako krátký formát B4
--------------------------------------	---

<b>Faxová paměť</b>	Až 30 000 stran (2 000 úloh)
---------------------	------------------------------

<b>Rychlé volby</b>	Max. 200
---------------------	----------

<b>Skupinové předvolby / příjemci</b>	Max. 199 předvoleb
---------------------------------------	--------------------

<b>Sekvenční vysílání</b>	Max. 256 adres
---------------------------	----------------

<b>Zálohování paměti</b>	Ano
--------------------------	-----

<b>Faxové funkce</b>	Jméno odesílatele (TTI), výběr telefonní linky (při odesílání faxu), přímé odesílání, odložené odesílání, náhled, oznámení o provedení úlohy, hlášení o vysílání, přerušování přenosu, sekvenční vysílání, odesílání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky, protokol 2 na 1
----------------------	---

## SPECIFIKACE UKLÁDÁNÍ

<b>Poštovní schránka (jsou podporována čísla)</b>	100 uživatelských schránek, 1 schránka paměti RX příjmu, 50 schránek pro důvěrné faxy, maximálně 10 000 uložených stránek (2 000 úloh) jako vodítko
---	---

<b>Úložiště Advanced Space</b>	Komunikační protokol: SMB nebo WebDAV Podporovaný klientský počítač: Windows® 10/11 Souběžná připojení (maximálně): SMB: 64, WebDAV: 3
--------------------------------	--

<b>Dostupné místo na disku pro úložiště Advanced Space</b>	Standardně: 16 GB (s volitelnou výbavou: max. 480 GB)
--	--

<b>Funkce úložiště Advanced Space</b>	Ověřování při přihlášení k úložišti Advanced Space, funkce řazení, tisk souboru PDF s heslem, vyhledávání, náhled souboru, správu ověřování, přístupnost veřejnosti, URI TX, zálohování/obnovení
---------------------------------------	--

## SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ

<b>Správa ověřování a přístupu</b>	Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódu PIN, přihlášení pomocí karty*, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online** (přihlášení kódem PIN, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a kódem PIN, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a kódu PIN, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a kódem PIN, přihlášení na úrovni funkce), Cloud Connector** (přihlášení pomocí kódu PIN), Microsoft Entra ID (přihlášení pomocí hesla a přihlášení pomocí karty), dvoufázové ověření v místním/vzdáleném uživatelském rozhraní, systém správy přístupu (řízení přístupu)  * Čtečky karet jsou volitelné, viz hardwarové příslušenství ** Vyžaduje předplatné
------------------------------------	---

<b>Zabezpečení dokumentů</b>	Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW*), zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránky pro důvěrné faxy), zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS s podpisem uživatele), zabezpečení schránky (poštovní schránka chráněná heslem, řízení přístupu do úložiště Advanced Space), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro vyžadování hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů/souborů, ověření faxového čísla, povolení/omezení přenosů pomocí ovladače faxu, povolení/omezení odesílání z historie, podpora S/MIME), sledování dokumentů (bezpečnostní vodoznak)  * Vyžaduje software uniFLOW Online / uniFLOW
------------------------------	---

<b>Zabezpečení sítě</b>	TLS 1.3, IPSec, ověřování IEEE802.1X, SNMP V3.0, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora dvou sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), až WPA3 (při používání Wi-Fi), aktivace / deaktivace (sítových aplikací, vzdáleného uživatelského rozhraní, rozhraní USB), oddělení faxu G3 od sítě LAN, oddělení portu USB od sítě LAN, zákaz spouštění souborů uložených v úložišti Advanced Space multifunkčního zařízení, skenování a odesílání se zohledněním možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv
-------------------------	--

<b>Zabezpečení zařízení</b>	Ochrana dat na disku SSD [šifrování dat na disku SSD (FIPS 140-3), zámeček disku SSD], standardní inicializace disku SSD, inicializace (NIST 800-88 Purge Level), modul důvěryhodné platformy (TPM 2.0), funkce evidence protokolů úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení s ověřením systému při zapnutí (NIST SP800-193: Ochrana), kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy s automatickou obnovou systému (NIST SP800-193: Recovery), detekce narušení při provozu: Trellix Embedded Control, certifikace Common Criteria Certification HCD-PP*
	* čeká na potvrzení
<b>Správa zařízení a audity</b>	Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, certifikáty SAN, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (SIEM: Security Information and Event Management), protokolování obrazových dat, nastavení zásad zabezpečení
<b>SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ</b>	
<b>Provozní prostředí</b>	Teplota: 10 až 30 °C Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost)
<b>Zdroj napájení</b>	220–240 V, 50/60 Hz, 6 A
<b>Příkon</b>	Maximum: imageFORCE 6170: přibližně 2 000 W imageFORCE 6160/6155: přibližně 1 800 W Kopírování (průběžné skenování s podavačem DADF): Přibl. 908 W* <sup>1</sup> Pohotovostní režim: přibližně 42,5 W* <sup>1</sup> do režimu spánku: přibližně 0,5 W* <sup>2</sup>  <sup>*1</sup> Referenční hodnota naměřená při použití jedné jednotky <sup>*2</sup> Spotřeba 0,4 W nemusí být dosažitelná za všech okolností s ohledem na určitá nastavení  Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: imageFORCE 6170: 0,75 kWh imageFORCE 6160: 0,62 kWh imageFORCE 6155: 0,57 kWh  * V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.2
<b>Hladina hlučnosti (černobíle/barevně)</b>	Hladina akustického výkonu (LWA,m)* Při provozu (jednostranně): imageFORCE 6170: 66 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6160: 64 dB, Kv 3 dB imageFORCE 6155: 64 dB, Kv 3 dB  Akustický tlak (LpAm)* Pozice okolostojící osoby: Při provozu (jednostranně): imageFORCE 6170: 51 dB imageFORCE 6160: 50 dB imageFORCE 6155: 50 dB  Pohotovostní režim: imageFORCE 6170/6160/6155: 18 dB*  * Jedná se o referenční hodnotu, která byla naměřena při použití pouze jedné jednotky podle normy ISO 7779 a deklarována podle normy ISO 9296 (2017).
<b>Standardy</b>	Blue Angel (čeká na potvrzení)

<b>SPOTŘEBNÍ MATERIÁL</b>	
<b>Toner</b>	C-EXV 1002 BK
<b>Výtěžnost toneru (odhad při 5% pokrytí):</b>	C-EXV 1002 BK: 65 500 stran
<b>SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY</b>	
<b>Sledování a vykazování</b>	uniFLOW Online
<b>Připojení ke cloudu</b>	uniFLOW Online / Cloud Connector (volitelné)
<b>Nástroje dálkové správy</b>	iW Enterprise Management Console Služba monitorování Služba vzdálené distribuce a správy
<b>Skenovací software</b>	Color Network ScanGear 2
<b>Nástroje pro optimalizaci</b>	Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool
<b>Platforma</b>	Platforma MEAP (Multifunctional Embedded Application Platform)
<b>Vytváření dokumentů</b>	PowerPDF Advanced (volitelné)
<b>VOLITELNÉ ZDROJE PAPIŘU</b>	
<b>Jednotka zásobníku papíru AY1</b>	Kapacita papíru: 2 × 550 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, průhledné fólie, děrovaný papír, hlavičkový papír Velikost papíru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R Vlastní velikost: 98,0 × 148,0 mm až 304,8 × 457,2 mm Hmotnost papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Velkokapacitní zásobník papíru F1</b>	Kapacita papíru: 2 450 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, ekologický papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, děrovaný papír, hlavičkový papír Velikost papíru: A4 Hmotnost papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Jednotka podstavce na papír F2</b>	(Vyžaduje jednotku zásobníku papíru AY1 nebo velkokapacitní zásobník papíru F1) Kapacita papíru: 2 700 listů (80 g/m <sup>2</sup> ) Typ papíru: tenký, čistý, barevný, recyklovaný, silný, děrovaný Velikost papíru: A4, B5 Hmotnost papíru: 52 až 256 g/m <sup>2</sup>
<b>VOLITELNÁ VÝSTUPNÍ ZAŘÍZENÍ</b>	
<b>První sada přihrádky na kopie B1</b>	Kapacita (s papírem o gramáži 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5, A5R, A6R, B5: 250 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 100 listů Dlouhý list*: Délka do 900,0 mm: 20 listů (151 až 163 g/m <sup>2</sup> ) Délka do 1 200,0 mm: 1 list (151 až 163 g/m <sup>2</sup> ) Gramáž papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> * Je nutná záchytná přihrádka pro dlouhé listy D1.
<b>Vnitřní dvoucestný zásobník M1</b>	(Vyžaduje první sadu přihrádky na kopie B1) Kapacita přihrádky(s papírem o gramáži 80 g/m <sup>2</sup> ) Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: 100 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 50 listů Gramáž papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup>

<b>Třetí sada přihrádky na kopie A1 (3rd Copy Tray Kit-A1)</b>	Kapacita (s papírem o gramáži 80 g/m <sup>2</sup> ): A4, A5R, B5: 100 listů A3, A4R, B4, B5R: 75 listů Gramáž papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup>	<b>Finišer pro skládání papíru / finišer na brožury A2</b>	(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku R1) (Zahrnuje výše uvedené základní specifikace sešívání pro sešivací finišer AB3.) Velikost papíru pro sedlové sešívání / skládání do V: A3, A4R, B4 Velikost papíru pro skládání do C: A3, A4R, B4 Kapacita pro sedlové sešívání: až 20 listů × 10 sad (52 až 81,4 g/m <sup>2</sup> ) (včetně 1 přebalového listu s gramáží 52 až 256 g/m <sup>2</sup> ) Kapacita skládání do V: až 5 listů (52 až 105 g/m <sup>2</sup> ) Kapacita pro skládání do C: A4R: až 6 listů (52 až 90 g/m <sup>2</sup> ) až 5 listů (91 až 128 g/m <sup>2</sup> ) A3, B4: až 5 listů (64 až 128 g/m <sup>2</sup> )
<b>Vnitřní finišer N1</b>	Kapacita přihrádky (s papírem o gramáži 80 g/m <sup>2</sup> ): Horní přihrádka: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: přibližně 45 listů délka dlouhých listů do 900,0 mm: 1 list Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: přibližně 500 listů A3, A4R, B4, B5R: 250 listů A6R: 30 listů SRA3, obálka: 10 listů Hmotnost papíru: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Poloha sešívání: rohové, dvojité Kapacita sešívání: (52 až 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 50 listů A4R: 40 listů A3, B4: 30 listů Ekologické sešívání: A3, A4, B4, B5: 10 listů (52 až 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listů (65 až 81,4 g/m <sup>2</sup> ) 6 listů (82 až 105 g/m <sup>2</sup> ) Sešívání na vyžádání: přibližně 40 listů (80 g/m <sup>2</sup> )	<b>Jednotka pro skládání papíru L1 (Paper Folding Unit-L1)</b>	(Vyžaduje sešivací finišer AB3 nebo finišer pro skládání papíru / finišer na brožury A2) Velikost papíru: A3, A4R, B4
<b>Sešivací finišer AB3</b>	(Vyžaduje vyrovnávací průchozí jednotku R1) Kapacita přihrádky (s papírem o gramáži 80 g/m <sup>2</sup> ): Horní přihrádka: A4, A5, A5R, A6R, B5: přibližně 250 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: přibl. 125 listů Dolní přihrádka: A4, A5, A5R, B5: 3 000 listů SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 1 500 listů A3, B4 (skládání do Z*): 30 listů A4R (skládání do Z*): 10 listů A6R: 250 listů Obálky: Monarch: 30 listů COM10 č.10, DL, ISO-C5: 100 listů  * Délka dlouhých listů do 1300,0 mm: 20 listů (výstup do horní části vyrovnávací průchozí jednotky R1 a sešivacího finišeru AB3) Hmotnost papíru: Horní přihrádka 52 až 256 g/m <sup>2</sup> Dolní přihrádka 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Poloha sešívání: rohové, dvojité Kapacita sešívání: (52 až 90 g/m <sup>2</sup> ) A4, B5: 65 listů A4R: 40 listů A3, B4: 30 listů Ekologické sešívání: A3/A4: 10 listů (52 až 64 g/m <sup>2</sup> ) 8 listů (65 až 81,4 g/m <sup>2</sup> ), 6 listů (82 až 105 g/m <sup>2</sup> ) Sešívání na vyžádání: 65 listů (52 až 90 g/m <sup>2</sup> ) * je vyžadována jednotka pro skládání papíru L1.	<b>Vnitřní děrovačka D1 pro 2/4 otvory</b>	(Vyžaduje vnitřní finišer N1) 2 nebo 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Přípustná velikost papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 otvory: A3, A4
		<b>Vnitřní děrovačka D1 pro 4 otvory</b>	(Vyžaduje vnitřní finišer N1) 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Přípustná velikost papíru pro děrování: 4 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
		<b>Jednotka děrovačky A1 pro 2/4 otvory (2/4 Hole Puncher Unit-A1)</b>	(Vyžaduje buď sešivací finišer AB3 nebo finišer pro skládání papíru / finišer na brožury A2) 2 až 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Přípustná velikost papíru pro děrování: 2 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R 4 otvory: A3, A4
		<b>Jednotka děrovačky A1 pro 4 otvory (4 Hole Puncher Unit-A1)</b>	(Vyžaduje buď sešivací finišer AB3 nebo finišer pro skládání papíru / finišer na brožury A2) 4 otvory Přípustná gramáž papíru pro děrování: 52 až 300 g/m <sup>2</sup> Přípustná velikost papíru pro děrování: 4 otvory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
<b>HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
		<b>Podavač dokumentů / čtečka</b>	Kryt tiskárny M2 (Printer Cover-M2)
		<b>Čtečky karet</b>	Čtečka karet F1 (Card Reader-F1) Sada pro připojení čtečky karet B7 Box pro čtečku karet IC pro numerickou klávesnici A1 (Numeric Keypad-A1) K dispozici jsou různé čtečky karet, např. MiCard Plus. Další informace získáte od místního zastoupení společnosti Canon
		<b>Jiné druhy tisku</b>	Kryt tiskárny M2 (Printer Cover-M2) Pomocná přihrádka B1 (Utility Tray-B1) Numerická klávesnice A2 (Numeric Keypad-A2) Vyrovnávací průchozí jednotka P2 (Buffer Pass Unit-P2) Plochý podstavec typu Q3 (Plain Pedestal Type-Q3)

MOŽNOSTI ZABEZPEČENÍ	
Zabezpečení dat	Sada pro zrcadlení paměti A1 (Memory Mirroring Kit-A1) 250GB disk SSD A1 (1TB SSD-A1) 1TB disk SSD A1 (1TB SSD-A1)
SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE	
Tiskové příslušenství	Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1) Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)
Systémové příslušenství	Sada rozhraní pro řízení kopírování A1 (Copy Control Interface Kit-A1) Sada sériového rozhraní K3 (Serial Interface Kit-K3) Karta bezdrátové sítě LAN H1 Licence pro bezdrátovou síť LAN 5 GHz A1@E
Faxové příslušenství	Faxová karta Super G3 AX2 Faxová karta Super G3 pro 2. linku BQ1 Sada vzdáleného faxu A1@E Sada rozšíření o IP fax B1@E (IP FAX Expansion Kit-B1@E)
DALŠÍ MOŽNOSTI	
Příslušenství pro usnadnění přístupu	Držadlo pro automatický podavač dokumentů A1 (ADF Access Handle-A1) Sada hlasového ovládání D1 (Voice Operation Kit-D1)
Zásobník svorek	Sešívání P1 (Staple-P1) Zásobník svorek X1 (Staple Cartridge-X1) Zásobník svorek Y1 (Staple Cartridge-Y1) Zásobník svorek Z1 (Staple Cartridge-Z1)



## Certifikace a kompatibilita

