

# SPOLEHLIVÉ A BEZPEČNÉ ČERNOBÍLÉ MULTIFUNKČNÍ ZAŘÍZENÍ FORMÁTU A4, KTERÉ PODORUJE VYSOKOU PRODUKTIVITU VAŠÍ FIRMY.

Navržena pro podporu malých a středních kanceláří a pracovních skupin pomocí bezpečných a rychlých řešení pro zpracování dokumentů.

## Řada imageFORCE 1643



### VYSOKÁ PRODUKTIVITA

Rychlé spouštění, vysoká rychlost zpracování dokumentů a flexibilní konfigurace zařízení s možností rozšiřitelné kapacity papíru podporují vysokou produktivitu ve firmě.

### ROBUSTNÍ ZABEZPEČENÍ

Chraňte své podnikání pomocí nejnovějších bezpečnostních funkcí, včetně softwaru Trellix Embedded Control a nastavení zabezpečení doporučených technologií strojového učení a umělé inteligence, které pomáhají chránit zařízení, síť i všechna citlivá data.

### PODPORA UDRŽITELNOSTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ


Podpořte své snahy v oblasti udržitelnosti pomocí zařízení vyrobených z 25 % z recyklovaných materiálů a technologií, jako je toner s nízkým bodem tání, které snižují spotřebu energie.

### SKVĚLÉ UŽIVATELSKÉ PROSTŘEDÍ

Velký, intuitivní displej uživatelského rozhraní s mnoha možnostmi přizpůsobení a praktickými funkcemi, které vám pomohou snadno provádět všechny tiskové a skenovací úlohy.

# Řada imageFORCE 1643

## HLAVNÍ MOŽNOSTI KONFIGURACE

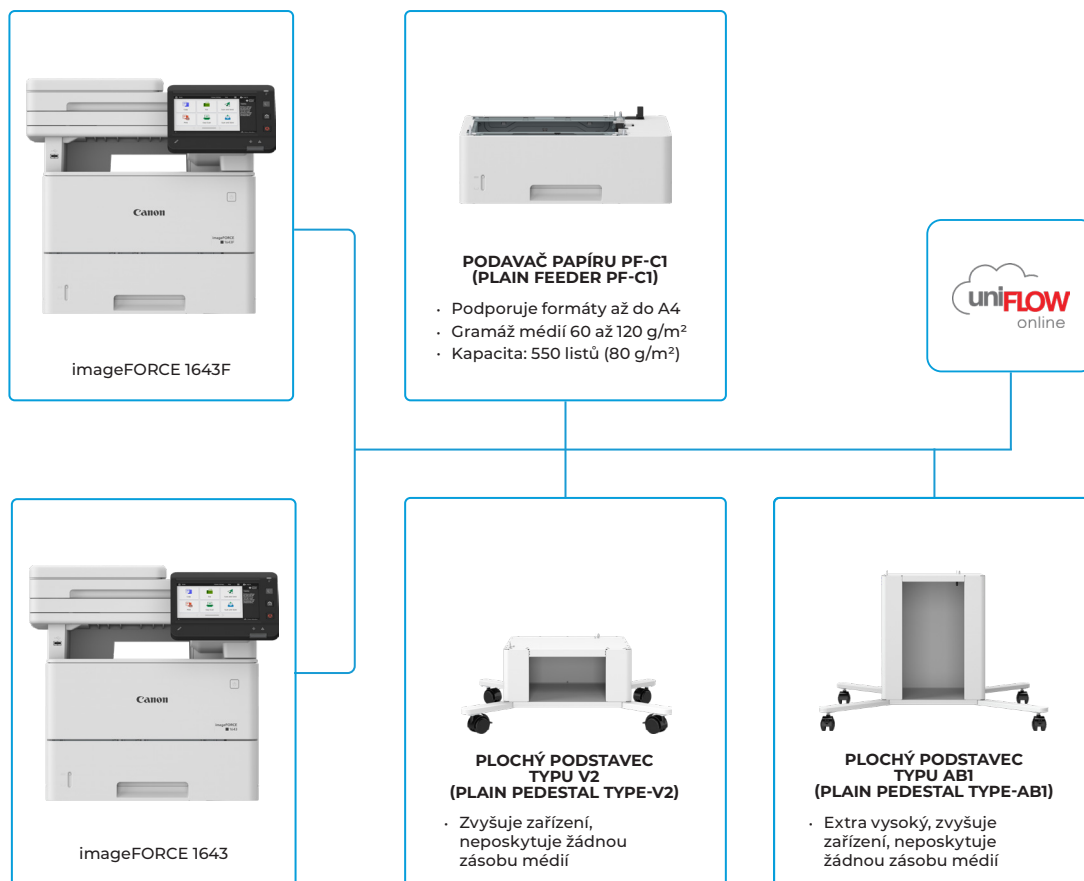

Úplný seznam možností a přesné vztahy týkající se kompatibility naleznete v [online konfiguratoru produktů](#).

TECHNICKÉ ÚDAJE

| HLAVNÍ JEDNOTKA                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zařízení                            | Černobílé multifunkční laserové zařízení A4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Základní funkce                         | 1643F: Tisk, kopírování, skenování, odesílání a faxování<br>1643: Tisk, kopírování, skenování, odesílání                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Procesor                                | Dual Core procesor s frekvencí 1,6 GHz a Single Core procesor s frekvencí 800 MHz                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Ovládací panel                          | 17,8cm (7") barevná dotyková obrazovka LCD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Paměť                                   | Paměť RAM 2,0 GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Úložiště                                | 64 GB eMMC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Rozhraní pro připojení                  | Síť standardně: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezdrátová síť LAN (IEEE 802.11 b/g/n), připojení Wi-Fi Direct<br>OSTATNÍ standardně: 2× USB 2.0 (hostitelské), 1× USB 2.0 (zařízení)                                                                                                                                                                                     |
| Kapacita zásobníku papíru (A4, 80 g/m²) | Standardně: 650 listů<br>Maximálně: 2 300 listů (s podavačem papíru PF C1 (Paper Feeder PF-C1) (3×))                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Výstupní kapacita papíru (A4, 80 g/m²)  | Standardně/maximálně: 150 listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Podporované typy médií                  | Víceúčelová příhrádka:<br>Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, štítky, hlavičkový papír, obálky                                                                                                                                                                                                                        |
|                                         | Zásobník papíru:<br>Tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klížený papír, hlavičkový papír                                                                                                                                                                                                                                              |
| Podporované velikosti médií             | Víceúčelová příhrádka:<br>Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Uživatelská velikost: 76,2 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm<br>Obálky: ě. 10 (COM10), Monarch, DL, ISO-C5<br>Uživatelská velikost obálek: 76,2 × 127,0 mm až 216,0 × 355,6 mm                                                                                                                         |
|                                         | Zásobník papíru:<br>Standardní velikost: A4, A5, A5R, A6, B5<br>Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                |
| Podporované gramáže médií               | Víceúčelová příhrádka: 60 až 200 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                         | Zásobník papíru: 60 až 120 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | Oboustranně: 60 až 120 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Doba zahřívání                          | 14 sekund nebo méně<br><br>Z režimu spánku: 4 sekundy nebo méně                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rozměry (Š × H × V)                     | 480 mm × 518 mm × 458 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Prostor pro instalaci (Š × H)           | 680 mm × 980 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hmotnost                                | Přibližně 24,5 kg (včetně běžného toneru)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SPECIFIKACE TISKU                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rychlost tisku                          | Jednostranně: až 43 str./min (A4), až 65,2 str./min (A5 – na šířku)<br>Oboustranně: až 36 obr./min (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Rozlišení tisku (dpi)                   | Až 1 200 × 1 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jazyk PDL (Page-Description Language)   | Standardně: UFR II, PCL6, PCL5*, Adobe® PostScript®3™<br><br>* Pouze podporované příkazy. Je vyžadován ovladač od třetí strany nebo přímý tisk z aplikace                                                                                                                                                                                                                 |
| Přímý tisk                              | Podporované typy souborů: PDF, TIFF/JPEG, XPS (z paměti USB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tisk z mobilních zařízení a cloudu      | AirPrint, Mopria, IPP Everywhere, Canon PRINT, uniFLOW Online, Universal Print od společnosti Microsoft                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Standardní tisk operačního systému      | Android, Windows® 10, Windows® 11, Chrome OS, macOS (11.2.2 nebo novější), iOS (15.2 nebo novější), iPadOS                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Písmo                                   | Písmo PS: 136 Roman<br>Písmo PCL: 93 písem Roman, 10 bitmapových písem, 2 písma OCR, Andalé Mono WT<br>J/K/S/T*1 (japonština, korejšťina, zjednodušená a tradiční čínština), písmo čárového kódu*2                                                                                                                                                                        |
|                                         | *1 Vyžaduje volitelnou SADU MEZINÁRODNÍCH PÍSEM PCL A1 (PCL INTERNATIONAL FONT SET-A1)<br>*2 Vyžaduje volitelnou SADU PRO TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ D1 (BARCODE PRINTING KIT-D1)                                                                                                                                                                                                 |
| Funkce tisku                            | Zabezpečený tisk, bezpečnostní vodoznak, záhlaví/zápatí, rozvržení stránky, oboustranný tisk, smíšené velikosti papíru / orientace, snížená spotřeba toneru, tisknutí plakátů, vynucené pozdržení tisku, datum tisku, plánovaný tisk, tisk pomocí virtuální tiskárny                                                                                                      |
| Operační systém                         | UFRII: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.15 nebo novější)<br>PCL: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025<br>PS: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025, macOS (verze 10.15 nebo novější)<br>PPD: Windows® 10 / 11, macOS (10.15 nebo novější) |
|                                         | K prosinci 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Rychlost kopírování                     | Jednostranně: až 43 str./min (A4)<br>Oboustranně: až 36 obr./min (A4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

Řada imageFORCE 1643

| Doba vytištění první kopie (A4, černobíle)    | Sklo skeneru: přibližně 6,3 s nebo méně<br>ADF: přibližně 6,4 sekundy nebo méně                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozlišení kopírování (dpi)                    | 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vícenásobné kopie                             | Až 9 999 kopií                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Hustota kopírování                            | Automaticky nebo ručně (9 úrovní)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Zvětšení                                      | Proměnlivé zvětšení: 25 až 400 % (kroky po 1 %)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Funkce kopírování                             | Přednastavené poměry zmenšení/zvětšení podle oblastí, oboustranné kopírování, nastavení sytosti, výběr typu originálu, režim přerušení, oboustranný originál, třídění, sestavení úlohy, N na 1, ostrost, vymazání rámečku, kopírování průkazů totožnosti, rezervní kopie, vzorek kopie                                 |
| SPECIFIKACE PRO SKENOVÁNÍ                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Typ                                           | Jednoprůchodový duplexní automatický podavač dokumentů DADF*<br>[oboustranné na oboustranné (automatické)]                                                                                                                                                                                                             |
| Kapacita papíru podavače dokumentů (80 g/m²)  | až 50 listů                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Přípustná gramáž papíru pro podavač dokumentů | Gramáž médií pro podavač dokumentů:<br>50 až 105 g/m²                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Podporované velikosti médií                   | Velikost pro skenování na skle: až 216 × 355,6 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | Velikost médií pro podavač dokumentů:<br>A4, A5R, A6, B5<br>Uživatelská velikost: 48,0 × 85,0 mm až 216,0 × 355,6 mm                                                                                                                                                                                                   |
| Rychlost skenování (obr./min: A4)             | Pro odesílání (300 × 300 dpi):<br>Jednostranné skenování: 50 (černobíle), 50 (barevně)<br>Oboustranné skenování: 100 (černobíle), 100 (barevně)<br><br>Kopírování:<br>Priorita rychlosti skenování (300 × 600 dpi: výchozí)<br>Jednostranné skenování: 50<br>Oboustranné skenování: 100                                |
| Rozlišení skenování (dpi)                     | 600 × 600                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Specifikace skenování řízeného z počítače     | Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                               | Podporované operační systémy: Windows® 10 / 11 / Server 2016 / Server 2019 / Server 2022 / Server 2025                                                                                                                                                                                                                 |
|                                               | K prosinci 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Metoda skenování                              | Skenování řízené ze zařízení, skenování řízené z počítače, skenování do sítě, skenování na paměťové zařízení USB, skenování do mobilních zařízení, skenování do cloudu (uniFLOW Online)                                                                                                                                |
| SPECIFIKACE ODESÍLÁNÍ                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cílové umístění                               | Standardně: E-mail / internetový FAX (SMTP*), SMB, FTP, WebDAV, poštovní schránka<br>Volitelně: Super G3 FAX, IP Fax<br>* Dostupný způsob ověřování OAuth 2.0 v Microsoft 365 a Google Workspace                                                                                                                       |
| Adresář                                       | LDAP (2 000) / místní (1 600) / rychlá volba (200)                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Komunikační protokol                          | Soubor: FTP (TCP/IP), SMB 3.1.1 (TCP/IP), WebDAV<br>E-mail / I-fax: SMTP, POP3                                                                                                                                                                                                                                         |
| Formát souborů                                | Standardně: TIFF, JPEG*, PDF (kompaktní, s možností vyhledávání, PDF/A-1b, šifrovaný)<br>XPS (kompaktní, s možností vyhledávání), PDF/XPS (s podpisem zařízení, Office Open XML (PowerPoint, Word))<br>Volitelně: PDF (vektORIZACE a vyhlazování), PDF/XPS (podpis uživatele)<br><br>* Pouze jedna stránka             |
| Univerzální funkce pro odesílání (SEND)       | Výběr typu originálu, oboustranný originál, kniha na dvě strany, různé velké originály, nastavení sytosti, ostrost, vymazání rámečku, sestavení úlohy, odložené odeslání, náhled, oznámení o provedení úlohy, název souboru, předmět/zpráva, odpověď, priorita e-mailu, hlášení o vysílání, orientace obsahu originálu |
| SPECIFIKACE FAXU                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Maximální počet připojených linek             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rychlost modemu                               | Super G3: 33,6 kb/s<br>G3: 14,4 kb/s                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Metoda komprese                               | MH, MR, MMR, JBIG                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rozlišení (dpi)                               | 400 × 400 (ultrajemné), 200 × 400 (velmi jemné), 200 × 200 (jemné), 200 × 100 (normální)                                                                                                                                                                                                                               |
| Velikost pro odesílání/přijem                 | Odesílání: A4, A5R*, A6*, B5*<br>Přijem: A4, A5, A5R, B5<br><br>* Odesílá se ve formátu A4                                                                                                                                                                                                                             |
| Paměť faxu                                    | Až 30 000 stran                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Rychlé volby                                  | Max. 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Skupinové volby / příjemci                    | Max. 199 předvoleb                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Sekvenční vysílání                            | Max. 256 adres                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |



TECHNICKÉ ÚDAJE

Řada imageFORCE 1643

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zálohování paměti           | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Faxové funkce               | Jméno odesílatele (TTI), přímé odeslání, odložené odeslání, náhled, razítko dokončení, oznámení o dokončení úlohy, hlášení o vysílání, přerušení přenosu, sekvenční vysílání, odeslání na heslo/podadresu, do důvěrné schránky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SPECIFIKACE ZABEZPEČENÍ     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Správa ověřování a přístupu | Ověřování uživatelů (přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a PIN kódu, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení na úrovni funkce, mobilní přihlášení), ověřování ID oddělení (přihlášení ID oddělení a PIN kódem, přihlášení na úrovni funkce), uniFLOW Online / uniFLOW* (přihlášení PIN kódem, přihlášení pomocí obrázků, přihlášení pomocí obrázků a PIN kódem, přihlášení pomocí karty, přihlášení pomocí karty a PIN kódu, přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla, přihlášení ID oddělení a PIN kódem, přihlášení na úrovni funkce), systém správy přístupu (řízení přístupu)                              |
|                             | * Volitelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zabezpečení dokumentů       | Zabezpečení tisku (zabezpečený tisk, šifrovaný zabezpečený tisk, vynucené pozdržení tisku, zabezpečený tisk pomocí softwaru uniFLOW*), Zabezpečení přijatých dat (automatické přeposílání přijatých dokumentů ze schránek pro důvěrné faxy), Zabezpečení skenování (šifrované soubory PDF, soubory PDF/XPS s podpisem zařízení, soubory PDF/XPS*2 s podpisem uživatele), zabezpečení odesílání dat (nastavení pro požadování zadání hesla u jednotlivých přenosů, omezené funkce pro odesílání e-mailů / souborů, ověření faxového čísla, povolení / omezení přenosů pomocí faxového ovladače, povolení / omezení odeslání z historie, podpora S/MIME) |
|                             | *1 Vyžaduje volitelný software uniFLOW Online / uniFLOW<br>*2 Vyžaduje volitelnou sadu digitálního podpisu uživatele pro univerzální odeslání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Zabezpečení sítě            | Ochrana dat eMMC (FIPS 140-2), TLS1.3, IPsec, ověřování IEEE802.1X (LAN/WLAN), SNMPv3, funkce brány firewall (filtrování adres IP/MAC), podpora WPA3, podpora dvou typů sítí (kabelová síť LAN / bezdrátová síť LAN, kabelová síť LAN / kabelová síť LAN), deaktivace nepoužívaných funkcí (aktive/deaktivace protokolů / aplikací, aktivace/deaktivace vzdáleného uživatelského rozhraní, aktivace/deaktivace rozhraní USB), oddělení komunikačních linek (G3 FAX, port USB, skenování a odesílání – zohlednění možnosti zavírání přijatých e-mailových zpráv)                                                                                        |
| Zabezpečení zařízení        | Standardní inicializace úložiště, funkce evidence protokolu úloh, ochrana integrity softwaru multifunkčního zařízení, kontrola integrity softwaru multifunkčního zařízení a odolnosti firmwaru platformy (NIST SP800-193) s automatickou obnovou systému (ověření systému při spuštění, detekce narušení při provozu dostupná se softwarem Trelix Embedded Control)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Správa zařízení a audit     | Heslo pro správu, digitální správa certifikátů a klíčů, protokol auditu, spolupráce s externím systémem auditu zabezpečení (Security Information and Event Management), nastavení zásad zabezpečení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| SPECIFIKACE PROSTŘEDÍ       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Provozní prostředí          | Teplota: 10 až 30 °C<br>Vlhkost: 20 až 80 % RV (relativní vlhkost / bez kondenzace)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zdroj napájení              | 220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Příkon                      | Maximálně: přibližně 1 400 W<br>Při tisku: přibližně 522 W<br>Pohotovostní režim: přibližně 12,2 W<br>do režimu spánku: přibližně 0,8 W<br>Typická spotřeba elektrické energie (TEC)*: 0,38 kWh/týden (230 V)<br>Podrobné informace týkající se směrnice Lot26 naleznete na adrese: <a href="http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx">http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx</a>                                                                                                                                                                                                                                          |
|                             | * V souladu se specifikacemi USA Energy Star verze 3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hladiny hluku                          | Akustický tlak:<br>Při provozu: 53 dB<br>Pohotovostní režim: 25 dB<br>Hlučnost:<br>Při provozu: oboustranný tisk 67 dB / jednostranný tisk 68 dB<br>Pohotovostní režim: 40 dB                                                                                                                            |
| Standardy                              | Blue Angel (čeká na potvrzení)                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SPOTŘEBNÍ MATERIÁL                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Toner                                  | TONER T06 (20 500 stran)<br>Odhad při 5% pokrytí                                                                                                                                                                                                                                                         |
| SOFTWARE A SPRÁVA TISKÁRNY             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Sledování a vytváření zpráv            | uniFLOW Online                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Nástroje dálkové správy                | Konzola iW Enterprise Management Console<br>Služba monitorování                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skenovací software                     | Color Network ScanGear2. Pro rozhraní TWAIN i WIA                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nástroje pro optimalizaci              | Konfigurační nástroj Canon Driver Configuration Tool                                                                                                                                                                                                                                                     |
| VOLITELNÉ ZDROJE PAPIRU                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Podavač papíru PF – C1                 | Kapacita papíru: 550 listů (80 g/m²)<br>Typ papíru: tenký papír, čistý papír, recyklovaný papír, barevný papír, silný papír, klišovaný papír, hlavičkový papír<br>Velikost papíru:<br>A4, A5, A5R, A6, B5<br>Uživatelská velikost: 105,0 × 148,0 mm až 216,0 × 355,6 mm<br>Gramáž papíru: 60 až 120 g/m² |
| HARDWAROVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Jiné druhy tisku                       | Sada pro připojení čtečky MiCard B1 (MiCard Attachment Kit-B1)                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                        | Plachý podstavec typu V2 (Plain Pedestal Type-V2)                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                        | Plachý podstavec typu AB1 (Plain Pedestal Type-AB1)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SYSTÉMOVÉ DOPLŇKY A VOLITELNÉ OVLADAČE |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tiskové příslušenství                  | Sada pro tisk čárových kódů D1 (Barcode Printing Kit-D1)                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                        | Sada mezinárodních písem PCL A1 (PCL International Font Set-A1)                                                                                                                                                                                                                                          |
| Systémové příslušenství                | Univerzální sada pro odesílání, vektorizaci a vyhlazování PDF A1 (Universal Send Trace & Smooth PDF Kit-A1)<br>Sada digitálního podpisu uživatele pro univerzální odesílání C1 (Universal Send Digital User Signature Kit-C1)                                                                            |



Certifikace a kompatibilita



Canon Inc.  
Canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Czech edition  
© Canon Europa N.V. 2026