

Produktivní skener
do kanceláře, domů
i na cesty

P-215II

Přenosný skener dokumentů
(s volitelnou Wi-Fi jednotkou WU10)

you can



imageFORMULA

Canon



ImageFORMULA
P-215II

Váš nejlepší partner pro vysokorychlostní skenování. Kdekoli...

Nejproduktivnější skener s USB napájením ve své třídě. P-215II je skener určený pro operační systém Windows i Mac, který jednoduše zapojíte a můžete začít skenovat.



RYCHLOST ČERNOBÍLE

15 str./min nebo
30 obr./min



RYCHLOST BAREVNĚ

10 str./min nebo
20 obr./min



DENNÍ PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ

500 skenů/den



AUTOMATICKÝ PODÁVAČ DOKUMENTŮ

20 listů

Rychlé skenování s napájením přes USB

Propracovaný skener imageFORMULA P-215II s napájením přes USB nabízí nejrychlejší skenování ve své třídě. Rychlost oboustranného skenování dosahuje až 30 obrazů za minutu. Přitom vám k jejímu dosažení postačí jediný USB kabel. Automatický podavač s kapacitou 20 listů usnadňuje práci zejména vedoucím pracovníkům, kteří potřebují zpracovat podepsané smlouvy a uzavřené dohody.



CaptureOnTouch Lite – stačí připojit a začít skenovat

Používání skeneru P-215 je velmi jednoduché – stačí ho připojit pomocí USB kabelu a můžete začít skenovat! Skener P-215II je vybaven softwarem CaptureOnTouch Lite, takže nemusíte stahovat žádné další ovladače ani aplikace. Skener jednoduše zapojíte a můžete ihned skenovat.

Lehký a kompaktní

Skener P-215II ve stříbrno-černém provedení je velmi elegantní a stylový. Vzhledem ke svým kompaktním rozměrům se bez problémů vejde i na přeplněné pracovní stoly, do šuplíku nebo kamkoli do domácnosti. Díky hmotnosti jen 1 kg je ideálním řešením pro uživatele na cestách. Bez problémů jej uložíte do kufříku nebo do brašny k notebooku.



Vysoká kvalita obrazu

Díky osvědčeným technologiím pro zpracování obrazu od společnosti Canon si můžete dopřát tu nejvyšší kvalitu – skenujte v rozlišení až 600 dpi. Čistotu obrazu lze dále vylepšit pomocí funkcí vypuštění barev, odstranění moaré a pokročilé vylepšení textu II. Získáte tak perfektní výsledek při každém skenování. Navíc můžete vytvářet PDF dokumenty s možností vyhledávání.

Všestranná manipulace s médii

Se skenerem P-215II můžete skenovat celou řadu médií, od klasického formátu A4 až po nepravidelné formáty dokumentů a fotografií. Na čelním panelu se nachází slot pro karty s automatickým podávacím mechanismem, který je ideální pro skenování plastových identifikačních a embosovaných karet.



Možnost pohodlně vytvářet nová řešení

Sady SDK určené pro CaptureOnTouch a CaptureOnTouch Lite umožňují vytvářet aplikace, které lze integrovat přímo do skeneru P-215II. Můžete tak vytvářet nová řešení pracovních postupů.

Volitelná Wi-Fi jednotka WU10 umožňuje bezdrátové skenování do chytrých zařízení. Je perfektním doplňkem skeneru P-215II a umožní vám skenovat přímo do mobilních telefonů, tabletů a PC.



Volitelná Wi-Fi jednotka WU10

Wi-Fi jednotka WU10 umožňuje bezdrátově skenovat do mobilních zařízení, aniž byste se museli připojovat k síti přes kabel. Po instalaci aplikací Wireless Connection Setup Tool a Network Monitor mohou podniky rovněž nastavit bezdrátové skenování do stolních PC. Jednotka WU10 je vybavena dobíjecí lithium-iontovou baterií, která při plném nabití poskytne energii k naskenování až 400 obrazů. Jednoduše připojte svůj mobilní skener Canon přes rozhraní USB a vychutnejte si rychlé mobilní skenování kdykoli a kdekoli.

Aplikace CaptureOnTouch Mobile

Skenujte přímo do svého iPhone®, iPadu® nebo libovolného zařízení se systémem Android díky bezplatné aplikaci CaptureOnTouch Mobile. Tato aplikace nabízí vyspělé nástroje pro zpracování obrazu, včetně automatické detekce velikosti stránky, korekce sklonu nebo vynechání prázdné stránky. Díky tomu získáte špičkový obraz při každém použití.

Stáhněte si zdarma aplikaci CaptureOnTouch Mobile z Google Play (zařízení se systémem Android) nebo Apple App Store (zařízení se systémem iOS).

Software

Součástí skeneru P-215II jsou ovladače ISIS a TWAIN pro systém Windows a ovladače TWAIN pro platformu Mac. Díky nim bude skener spolehlivě spolupracovat s vašimi standardními zobrazovacími aplikacemi. Současně získáte kompletní balík softwarových aplikací, které se postarají o zvýšení efektivity vaší práce.



CaptureOnTouch

Intuitivní software vám umožní snadno a rychle dosáhnout výsledků špičkové kvality. CaptureOnTouch využívá grafické uživatelské rozhraní s možností skenování do různých souborových formátů včetně PDF, PDF-A, TIFF, JPEG, BMP, PPTX a PNG. CaptureOnTouch umí rovněž odesílat informace přímo do systémů pro správu dat a cloudových aplikací (kompatibilní se systémem Windows i Mac).

CaptureOnTouch Lite

Jedinečné pohodlí a přenosnost na cestách. Software integrovaný do skeneru P-215II zajišťuje rychlé a bezproblémové připojení, aniž byste museli instalovat ovladače nebo jakýkoli jiný software (kompatibilní se systémy Windows i Mac).

Presto! BizCard


Skenujte navštívenky, převádějte a organizujte důležité informace do databáze s možností vyhledávání (kompatibilní se systémy Windows i Mac).

PaperPort

Tato aplikace pro správu souborů je známá svou intuitivností a uživatelskou přívětivostí, díky čemuž lze snadno ukládat, organizovat a načítat digitální dokumenty (kompatibilní pouze se systémem Windows).

Presto! PageManager

Jednoduchý, ale přesto velmi výkonný software pro Mac umožňující ukládat, organizovat a upravovat digitální dokumenty (kompatibilní pouze se systémem Mac).

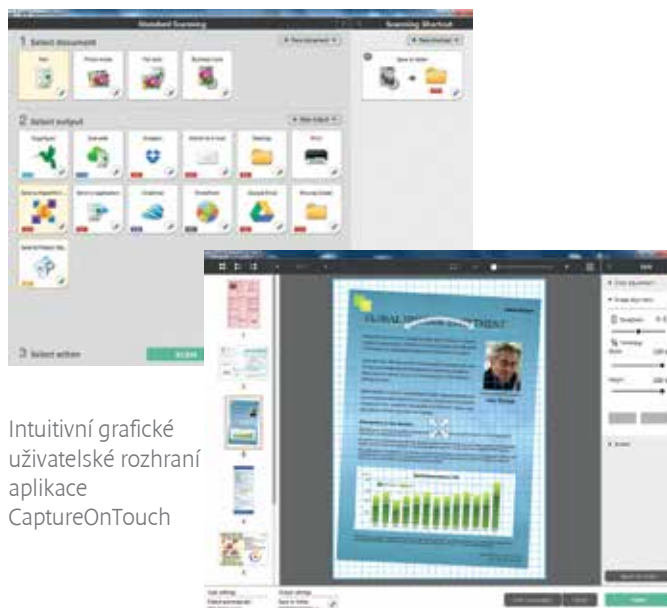

Intuitivní grafické uživatelské rozhraní aplikace CaptureOnTouch

Specifikace pro osobní skener dokumentů P-215II

Typ Snímač skenovací jednotky Optické rozlišení Zdroj světla Skenovací strana Rozhraní Rozměry Hmotnost Požadavky na napájení Spotřeba energie Provozní prostředí Ekologické normy	Stolní skener s podáváním listů Jednořádkový senzor CMOS CIS 600 dpi RGB LED Přední/zadní/oboustranně High Speed USB 2.0 (podpora napájení přes USB 3.0) Se zavřeným zásobníkem: 285 (Š) × 95 (H) × 40 (V) mm S otevřeným zásobníkem: 285 (Š) × 257 (H) × 202 (V) mm cca 1,0kg Napájení přes USB 2.0: 0,5 A (1,0 A v kombinaci s napájecím kabelem USB) Napájení přes USB 3.0: 0,9 A Volitelný napájecí adaptér 6 V DC, 0,8 A Skenování: 7,0 W (2 × USB 3.0), 4,5 W (1 × USB 3.0) Režim spánku: 1,5 W, Vypnuté napájení: 0,1 W 10-32,5 °C (50-90,5 °F), Vlhkost: 25-80 % RH RoHS a ENERGY STAR
RYCHLOST SKENOVÁNÍ¹	P-215II
(A4, na výšku)	S využitím USB 3.0 / napájecího adaptéru
Černobíle / Stupně šedé	200 dpi / 300 dpi
Barevně	200 dpi
	300 dpi
SPECIFIKACE DOKUMENTU	Šířka Délka Tloušťka Dlouhý dokument Skenování karet Separace papíru Kapacita podavače
50,8-216 mm 70-356 mm 52-128 g/m ² (0,06-0,15 mm) Max. 1 000 mm 54 × 86 × 0,76 mm (Podpora skenování embosovaných karet) Separací podložka 20 listů (64g/m ²)	
VÝSTUP	Rozlišení Režim
150 × 150 dpi, 200 × 200 dpi, 300 × 300 dpi, 400 × 400 dpi, 600 × 600 dpi Černobíle, rozptýl chyb, pokročilý vylepšení textu II, 8bitová šedá (256 úrovní), 24bitové barvy, automatická detekce barev	

SPECIÁLNÍ FUNKCE	Automatická detekce velikosti stránky, korekce sklonu, trojrozměrná korekce barev, vynechání barvy (RGB), automatická detekce barev, korekce stínů, vylepšení textu, MultiStream, přednastavená křivka gama korekce, skenovací panel, skenování náhledu, otočení obrazu, vynechání prázdné stránky, výběr strany skenovaného dokumentu, nastavení oblasti skenování, rozpoznání orientace textu, nepřetržité skenování, zvýraznění hran, potlačení moaré, ochrana před prosvítáním zadní strany / odstranění pozadí, úprava kontrastu, posunutí barev, vyhlazení pozadí, oříznutí stínu (možnost zapnout/vypnout), aplikace korekcí vhodných pro fotografie, automatické nastavení rozlišení
PŘÍLOŽENÝ SOFTWARE	Pro operační systém Windows Ovladač ISIS / TWAIN (Windows XP Pro / XP Home / VISTA / 7 / 8) CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Nuance PaperPort Presto! BizCard Reader Softwarový modul pro: Evernote, Google Drive™, SharePoint®, SugarSync, Dropbox a OneDrive
Pro Mac OS	Ovladač TWAIN (Mac OS 10.5-10.9 / podpora OS X Lion) CaptureOnTouch ² CaptureOnTouch Lite ² Presto! PageManager Presto! BizCard Reader Softwarový modul pro: Evernote, Google Drive, SharePoint®, SugarSync a Dropbox
Příslušenství	Skenovací a tiskový server Silex DS-4000U2 (konverze rozhraní USB na síťové rozhraní), napájecí adaptér, pouzdro pro přenášení, volitelná Wi-Fi jednotka Canon WU10
Spotřební materiál	Separací podložka, válečky podavače Doporučené denní zatížení 500 skenů/den
¹ Rychlost skenování (přes USB) závisí na specifikacích počítače a nastavení funkcí. ² Sady SDK (Software Developer Kits) určené pro vývojáře softwaru jsou dostupné přes Canon Business Solutions Developer Programme - www.canon.europe.com/bsdp Některá vyobrazení byla simulována za účelem kvalitní reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento leták a specifikace produktu byly zpracovány před uvedením produktu na trh. Konečné specifikace se mohou změnit bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností anebo výrobků jsou ochrannými známkami anebo registrovanými obchodními značkami příslušných výrobců na odpovídajících trzích anebo v odpovídajících zemích.	

Specifikace pro volitelnou Wi-Fi jednotku WU10

Typ Rozměry: (Š × H × V) Hmotnost Rozhraní	Volitelná Wi-Fi jednotka a napájecí jednotka 125 × 71 × 31,7 mm Hlavní jednotka 125 g / Baterie 44,5 g Hostitelské USB pro připojení skeneru
NAPÁJENÍ	Napájecí adaptér nebo lithium-iontová baterie Počet skenů na jedno nabití: (A4, 200 dpi, barevně) Spotřeba energie
400 obrazů (při plném nabití) Maximální spotřeba: 12 W / Vypnuto: 0W	

SPECIFIKACE WI-FI	Provozní režim Přenosová rychlost: (teoretické hodnoty) Frekvence Zabezpečení Wi-Fi
Režim přístupového bodu a režim stanice IEEE802.11b: Max. 11 Mb/s IEEE 802.11 g: 54 Mb/s IEEE 802.11 n: 300 Mb/s 2,4 GHz WPA-PSK (TKIP / AES) WPA2-PSK (TKIP / AES) WEP (64/128 bitů) Podpora WPS (Wi-Fi Protected set-up)	
PŘÍLOŽENÝ SOFTWARE	Pro operační systém Mac a Windows Podpora operačních systémů pro mobilní zařízení
Canon Wireless Connection Setup Tool, Network Monitor Aplikace pro mobilní zařízení se systémem Android a Apple iOS	



Partner Programme



Canon Electronics Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Czech Edition
 © Canon Europa N.V., 2014

Canon CZ s.r.o.
 nám. Na Santince 5/2440
 160 00 Praha 6
 Tel. +420 225 280 111
 Fax +420 225 280 311
canon.cz

