

Flatbed Scanner Unit 101.

Volitelný plochý skener.

you can

Snadno připojitelná volitelná jednotka Flatbed Scanner Unit 101 udává nové standardy produktivity.



Mimořádná praktičnost pro pracovní skupiny.

Flatbed Scanner Unit 101 představuje ideální volbu pro skenování vázaných, křehkých nebo rozměrných dokumentů. Jednoduchost, s jakou ji lze okamžitě použít a snadné ovládání z ní činí ideální plochý skener pro sdílení v rámci oddělení i v celém podniku. Pokud není používána, lze ji snadno uskladnit.

Zvýšení produktivity.

Unikátní režim rušení okolního světla umožňuje zrychlení zpracování úloh pomocí souvislého „otevřeného skenování“. Díky rychlosti skenování strany formátu A4 menší než 3 sekundy Flatbed Scanner Unit 101 pomáhá zvýšit produktivitu pracovních skupin až o 50% ve srovnání s většinou konkurenčních výrobků.

Vysoká výkonnost jako standard.

Flatbed Scanner Unit 101 disponuje vysokým optickým rozlišením 1200 dpi. Umožňuje rovněž využití mnoha pokročilých funkcí pro zpracování obrazu. Sken za skenem je tak zárukou špičkových výsledků.

Mezi skvělé funkce a výhody zařízení patří:

- Jednoduché USB připojení k široké škále skenerů řady DR
- Vysokorychlostní skenování pro až 50% zvýšení produktivity
- Unikátní režim rušení okolního světla pro rychlé otevřené skenování
- Skenování dokumentů až do velikosti Legal
- Ohebné víko pro snadné skenování objemných originálů
- Vysoce kvalitní skenování v rozlišení 1200 dpi
- Hladké propojení se zařízeními imageFORMULA pro duální snímání skenovaného obrazu
- Možnost využití účinných funkcí pro zpracování obrazu řady DR
- Snadné uskladnění, když není jednotka používána
- Shoda s normami programu ENERGY STAR umožňuje snížení provozních nákladů



imageFORMULA

Canon


Specifikace: Flatbed Scanner Unit 101

Type Snímač dokumentů Optické rozlišení Zdroj světla Skenovaná strana Rozhraní Rozměry Hmotnost Požadavky na napájení Spotřeba energie Provozní prostředí Ekologické standardy	Volitelné příslušenství pro plochý stolní skener A4 Snímač CCD 1200 dpi LED (RGB) Přední High speed USB 2.0 (Typ A x 1, Typ B x 1) 290 (š) x 513 (h) x 88,5 (v) mm 3,5 kg (bez napájecího adaptéru) 100–240 V stř. (50/60 Hz) Skenování: 15,2 W, režim odstavení: 5,1 W, při vypnutí méně než 0,5 W 10–32,5 °C, Vlhkost: 20–80 % RV RoHS a ENERGY STAR	RYCHLOST SNÍMÁNÍ (A4, na výšku) Č/B / Odstíny šedé Barevně	Flatbed Scanner Unit 101		
	SPECIFIKACE DOKUMENTU Šířka Délka	200 / 300 dpi 200 dpi 300 dpi	3 sekundy 3 sekundy 4 sekundy		
	VÝSTUP Režim Rozlišení	Až 215,9 mm (až do formátu Legal) Až 355,6 mm (až do formátu Legal)	Černobílý, Difúze chyb, Vyspělé zdokonalení textu II, 256 úrovní šedé, 24bitové barvy, Automatická detekce barev 100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 240 x 240 dpi 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi		
	FUNKCE PRODUKTU	Oblast pro detekci formátu, Režim rušení okolního světla (přejímá funkce pro zpracování obrazu od připojených skenerů řady DR)			

Některá vyobrazení byla simulována za účelem kvalitní reprodukce. Veškerá data vycházejí ze standardních testovacích metod společnosti Canon. Tento leták a specifikace produktu byly zpracovány před uvedením produktu na trh. Konečné specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. ™ a ®: Všechny názvy společností a/nebo produktů jsou ochranné známky a/nebo registrované ochranné známky příslušných výrobců na jejich trzích a/nebo v jejich zemích.

Kompatibilní skenery řady DR

	DR-2010C DR-2510C	DR-3010C	DR-4010C DR-6010C	DR-6050C DR-7550C DR-9050C
Velikost dokumentu	A4	A4	A4	A3
Typ podavače	ADF	ADF	ADF	ADF
Rychlost snímání (A4, 200 dpi, na výšku) Č/B / Odstíny šedé Barevně	20 str./min / 40 obr./min 25 str./min / 50 obr./min 20 str./min / 40 obr./min 25 str./min / 50 obr./min	30 str./min / 60 obr./min 30 str./min / 60 obr./min	42 str./min / 84 obr./min 60 str./min / 120 obr./min 42 str./min / 84 obr./min 60 str./min / 120 obr./min	60 str./min / 120 obr./min 75 str./min / 150 obr./min 90 str./min / 180 obr./min 60 str./min / 120 obr./min 75 str./min / 150 obr./min 90 str./min / 180 obr./min
Kapacita podavače (80g/m ²)	50 listů	50 listů	100 listů	300 listů 500 listů 500 listů
Navrhované denní provozní zatížení (sken./den)	1500	3000	5000 7500	12000 15000 18000
Software v dodávce	CaptureOnTouch, CapturePerfect, PaperPort, BizCard, Omnipage, Adobe Std, Kofax VRS (pouze pro model 2510C)	CapturePerfect, PaperPort, BizCard, Omnipage, Adobe Std, Kofax VRS	CapturePerfect, Adobe Std, Kofax VRS	CapturePerfect, Kofax VRS

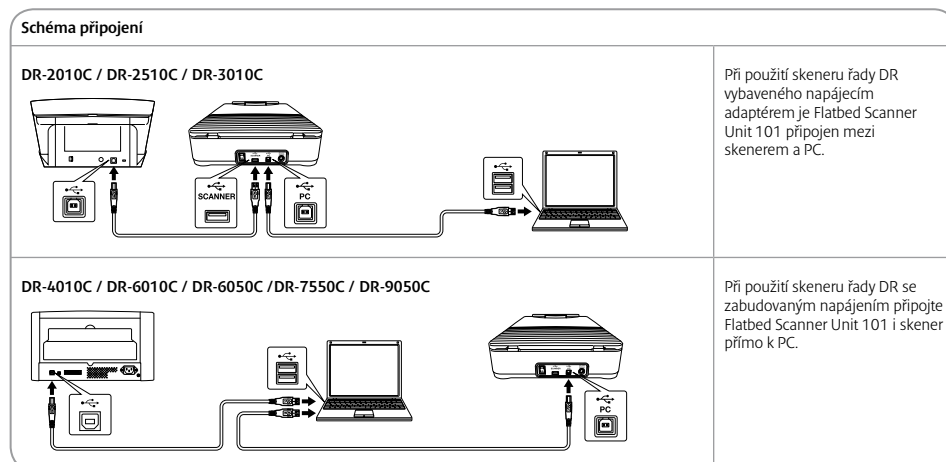

Canon CZ s.r.o.
www.canon.cz

Canon Inc.
www.canon.com

Canon Europa N.V.
www.canon-europe.com